


## Datenblatt zu 3293 03 19 L-Einschraubanschluss

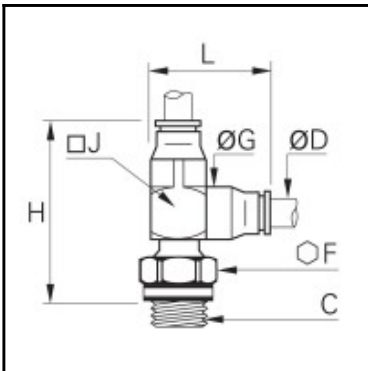

### Beschreibung

LF 3200 - Mini-Pneumatik, L-Einschraubanschluss, Messing vernickelt, 2 x 3 mm - M5x0,8

Die Verbindung zweier Rohre, eines gerade und eines im 90°-Winkel zum Gewinde. Platzsparend einsetzbar. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

### Details

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ØD:                        | 3 mm               |
| C:                         | M5x0,8             |
| F:                         | 8                  |
| G:                         | 6                  |
| H:                         | 20                 |
| J:                         | 6                  |
| L:                         | 13,5               |
| max. Betriebsdruck in bar: | 18                 |
| Werkstoff Dichtring:       | PTFE               |
| Werkstoff Dichtung:        | NBR                |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing vernickelt |
| Werkstoff Gewindestück:    | Messing vernickelt |
| Werkstoff Lösering:        | Messing vernickelt |
| min. Temperatur in °C:     | -15                |
| max. Temperatur in °C:     | 70                 |
| RoHS konform:              | Ja                 |
| Gewicht in Kg:             | 0,005              |

### Abmessungen

|     |        |
|-----|--------|
| ØD: | 3 mm   |
| C:  | M5x0,8 |
| F:  | 8      |
| G:  | 6      |
| H:  | 20     |
| J:  | 6      |
| L:  | 13,5   |