


## Datenblatt zu 3618 04 19 Winkel-Schwenkverschraubung

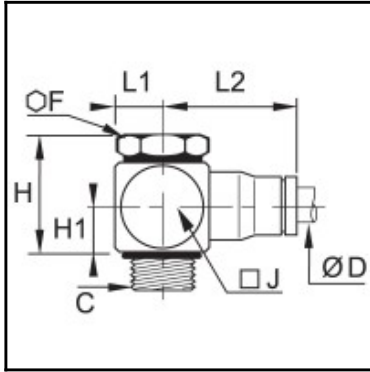

### Beschreibung

LF 3600 - Messing Spezial - Industrie und Lebensmittel, Winkel-Schwenkverschraubung, Messing vernickelt chemisches FDA Messing, 4 mm - M5x0,8

Für eine platzsparende Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel. Die Montage erfolgt von oben mit Hilfe eines Schrauben- oder Steckschlüssels. Freier Zugang auch bei sehr engen Installationen. Möglichkeit der Rohrverlegung längs des Elements und dadurch Höhengewinn. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. RoHS-konform.

### Details

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| ØD:                           | 4 mm                                      |
| C:                            | M5x0,8                                    |
| F:                            | 8                                         |
| H:                            | 14,5                                      |
| H1:                           | 6,5                                       |
| J:                            | 10                                        |
| L1:                           | 6                                         |
| L2:                           | 18,5                                      |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 30                                        |
| Werkstoff Dichtring:          | Messing vernickelt chemisches FDA Messing |
| Werkstoff Dichtung:           | FKM                                       |
| Werkstoff Einstellspindel:    | Messing vernickelt chemisches FDA Messing |
| Werkstoff Gehäuse:            | Messing vernickelt chemisches FDA Messing |
| Werkstoff Lösering:           | Messing vernickelt chemisches FDA Messing |
| min. Temperatur in °C:        | -20                                       |
| max. Temperatur in °C:        | 150                                       |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755                                       |
| RoHS konform:                 | Ja                                        |
| Gewicht in Kg:                | 0,011                                     |

### Abmessungen

|     |        |
|-----|--------|
| ØD: | 4 mm   |
| C:  | M5x0,8 |
| F:  | 8      |
| H:  | 14,5   |
| H1: | 6,5    |
| J:  | 10     |
| L1: | 6      |
| L2: | 18,5   |