


## Datenblatt zu 3805 62 22 Gerader Einschraubanschluss

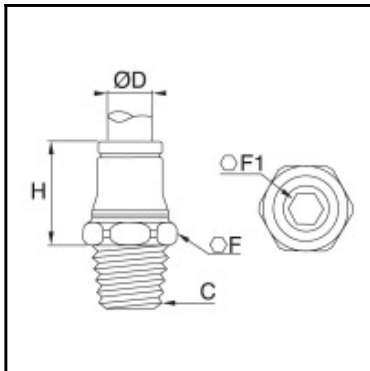

### Beschreibung

LF 3800 / LF 3900 - Edelstahl, Gerader Einschraubanschluss, Edelstahl 316l, 1/2" - NPT1/2"

Gerader Einschraubanschluss. Die Montage erfolgt mittels Schraubenschlüssel, Steckschlüssel oder Inbusschlüssel, je nach Einsatzort.

- Werkstoffe: Edelstahl, Dichtungen: FKM
- sehr gute Beständigkeit gegenüber aggressiven und korrosiven Medien
- robuste, sehr kompakte Bauweise
- hygienisches Design, zur Vermeidung von Rückständen, erleichterte Reinigung (Rauhtiefe Ra <0,8)
- für einen dauerhaften Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten höchste Qualität
- RoHS-konform, FDA-zugelassen, entsprechen der Richtlinie 1935/2004/CE

### Details

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ØD:                        | 1/2"           |
| C:                         | NPT1/2"        |
| F:                         | 22             |
| F1:                        | 10             |
| H:                         | 25             |
| max. Betriebsdruck in bar: | 30             |
| Werkstoff Dichtring:       | Edelstahl 316l |
| Werkstoff Dichtung:        | FKM            |
| Werkstoff Gehäuse:         | Edelstahl 316l |
| Werkstoff Lösering:        | Edelstahl 303  |
| min. Temperatur in °C:     | -20            |
| max. Temperatur in °C:     | 120            |
| RoHS konform:              | Ja             |
| Gewicht in Kg:             | 0,049          |

### Abmessungen

|     |         |
|-----|---------|
| ØD: | 1/2"    |
| C:  | NPT1/2" |
| F:  | 22      |
| F1: | 10      |
| H:  | 25      |