


## Datenblatt zu 3809 06 11 Winkel-Einschraubanschluss

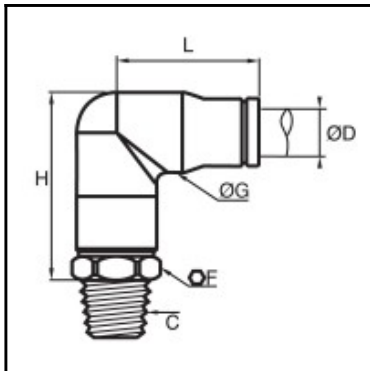

### Beschreibung

LF 3800 / LF 3900 - Edelstahl, Winkel-Einschraubanschluss, Edelstahl 316L, 6 mm - NPT1/8"

Winkелеinschraubanschluss für die Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel (Gehäuse: Edelstahl AISI 316L, Spannzange: Edelstahl 303, Dichtungen: FKM). Die Montage erfolgt mittels Schraubenschlüssel, Steckschlüssel oder Inbusschlüssel, je nach Einsatzort.

Sehr gute Beständigkeit gegenüber aggressiven und korrosiven Medien, robuste, sehr kompakte Bauweise, hygienisches Design, zur Vermeidung von Rückständen, erleichterte Reinigung (Rauhtiefe Ra <0,8), für einen dauerhaften Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten höchste Qualität, RoHS-konform, FDA-zugelassen, entsprechen der Richtlinie 1935/2004/CE.

### Details

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ØD:                        | 6 mm           |
| C:                         | NPT1/8"        |
| F:                         | 13             |
| G:                         | 12,5           |
| H:                         | 29             |
| L:                         | 22,5           |
| max. Betriebsdruck in bar: | 30             |
| Werkstoff Dichtring:       | Edelstahl 316l |
| Werkstoff Dichtung:        | FKM            |
| Werkstoff Gehäuse:         | Edelstahl 316l |
| Werkstoff Lösering:        | Edelstahl 303  |
| min. Temperatur in °C:     | -20            |
| max. Temperatur in °C:     | 120            |
| Besonderheit:              | schwenkbar     |
| RoHS konform:              | Ja             |
| Gewicht in Kg:             | 0,031          |

### Abmessungen

|     |         |
|-----|---------|
| ØD: | 6 mm    |
| C:  | NPT1/8" |
| F:  | 13      |
| G:  | 12,5    |
| H:  | 29      |
| L:  | 22,5    |