


## Datenblatt zu 3826 10 00 Blindstopfen

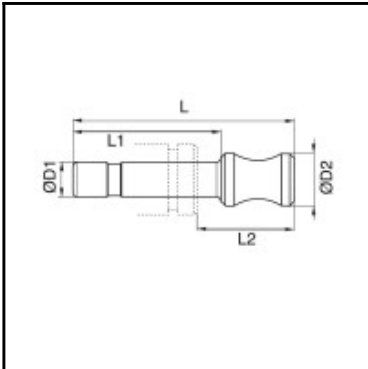

### Beschreibung

LF 3800 / LF 3900 - Edelstahl, Blindstopfen, Edelstahl 316L, 10 mm - 12 mm

Gewindestopfen zum sicheren Abdichten von Blitzanschlüssen oder unbenutzten Röhren.

- Werkstoffe: Edelstahl 316L, Dichtungen: FKM.
- sehr gute Beständigkeit gegenüber aggressiven und korrosiven Medien
- robuste, sehr kompakte Bauweise
- hygienisches Design, zur Vermeidung von Rückständen, erleichterte Reinigung (Rauhtiefe Ra <0,8)
- für einen dauerhaften Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten höchste Qualität
- RoHS-konform, FDA-zugelassen, entsprechen der Richtlinie 1935/2004/CE

### Details

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ØD1:                       | 10 mm          |
| ØD2:                       | 12 mm          |
| L:                         | 40             |
| L1:                        | 25             |
| L2:                        | 17             |
| max. Betriebsdruck in bar: | 30             |
| Werkstoff Gehäuse:         | Edelstahl 316L |
| min. Temperatur in °C:     | -20            |
| max. Temperatur in °C:     | 120            |
| RoHS konform:              | Ja             |
| Gewicht in Kg:             | 0,025          |

### Abmessungen

|      |       |
|------|-------|
| ØD1: | 10 mm |
| ØD2: | 12 mm |
| L:   | 40    |
| L1:  | 25    |
| L2:  | 17    |