


Datenblatt zu 3893 04 19 L-Einschraubanschluss

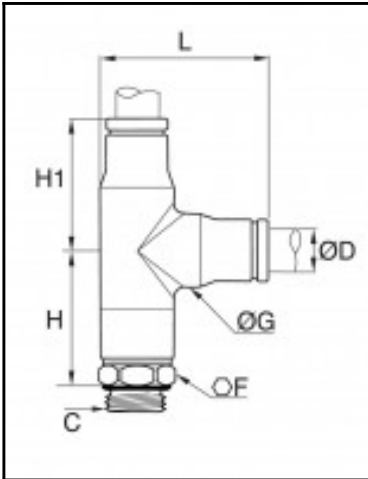

Beschreibung

LF 3800 / LF 3900 - Edelstahl, L-Einschraubanschluss, Edelstahl 316l, 2 x 4 mm - M5x0,8

L-Einschraubanschluss zur Verbindung zweier Schläuche/Rohre.

- Werkstoffe: Edelstahl, Dichtungen: FKM.
- sehr gute Beständigkeit gegenüber aggressiven und korrosiven Medien
- robuste, sehr kompakte Bauweise
- hygienisches Design, zur Vermeidung von Rückständen, erleichterte Reinigung (Rauhtiefe Ra <0,8)
- für einen dauerhaften Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten höchste Qualität
- RoHS-konform, FDA-zugelassen, entsprechen der Richtlinie 1935/2004/CE

Details

ØD:	4 mm
C:	M5x0,8
F:	10
G:	11
H:	21,5
H1:	19
L:	24,5
max. Betriebsdruck in bar:	30
Werkstoff Dichtring:	Edelstahl 316l
Werkstoff Dichtung:	FKM
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
Werkstoff Gewindestück:	Edelstahl 316l
Werkstoff Lösering:	Edelstahl 303
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	120
Besonderheit:	schwenkbar
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,023

Abmessungen

ØD:	4 mm
C:	M5x0,8
F:	10
G:	11
H:	21,5
H1:	19
L:	24,5