


Datenblatt zu 6104 04 00 T-Steckverbinder

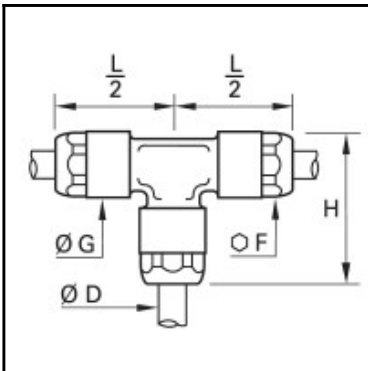

Beschreibung

LF 6100 - Schmierung und Vakuum, T-Steckverbinder, Messing, 3 x 4 mm

Für die Verbindung von drei Rohren mit gleichem Durchmesser im 90°-Winkel. Die Montage erfolgt von außen. Äußerst stabile Ausführung mit zwei vor der Rohrarretierung positionierten O-Ringen, die absolute Dichtigkeit gewährleisten. Blitzschnelle manuelle Montage. Die Demontage ist nur mit Werkzeug möglich (=erhöhte Sicherheit). Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Ist RoHS-konform.

Details

ØD:	4 mm
F:	11
G:	12,5
H:	26,5
max. Betriebsdruck in bar:	60
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Lösering:	Messing
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	120
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,033

Abmessungen

ØD:	4 mm
F:	11
G:	12,5
H:	26,5