


**Datenblatt zu 6105 06 13 Gerader Einschraubanschluss**

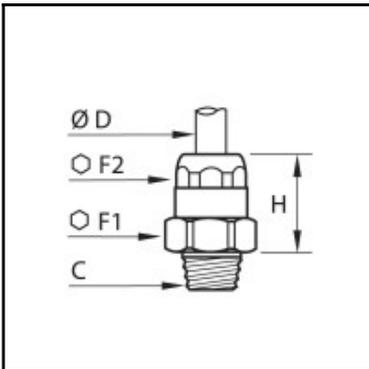

**Beschreibung**

LF 6100 - Schmierung und Vakuum, Gerader Einschraubanschluss, Messing, 6 mm - R1/4"

Für die Verbindung eines Rohres. Die Montage erfolgt von außen mit Hilfe eines Schrauben- oder Steckschlüssels. Äußerst stabile Ausführung mit zwei vor der Rohrarretierung positionierten O-Ringen, die absolute Dichtigkeit gewährleisten. Blitzschnelle manuelle Montage. Die Demontage ist nur mit Werkzeug möglich (=erhöhte Sicherheit). Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. RoHS-konform.

**Details**

ØD:	6 mm
C:	R1/4"
F1:	17
F2:	14
H:	16,5
max. Betriebsdruck in bar:	60
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Lösering:	Messing
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	120
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,029

**Abmessungen**

ØD:	6 mm
C:	R1/4"
F1:	17
F2:	14
H:	16,5