


Datenblatt zu 6105 06 71 Gerader Einschraubanschluss

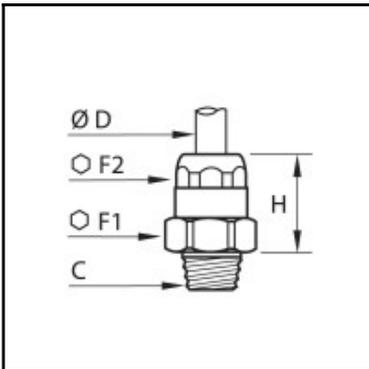

Beschreibung

LF 6100 - Schmiering und Vakuum, Gerader Einschraubanschluss, Messing, 6 mm - M14x1,5

Für die Verbindung eines Rohres. Die Montage erfolgt von außen mit Hilfe eines Schrauben- oder Steckschlüssels. Äußerst stabile Ausführung mit zwei vor der Rohrarretierung positionierten O-Ringen, die absolute Dichtigkeit gewährleisten. Blitzschnelle manuelle Montage. Die Demontage ist nur mit Werkzeug möglich (=erhöhte Sicherheit). Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. RoHS-konform.

Details

ØD:	6 mm
C:	M14x1,5
F1:	17
F2:	14
H:	16,5
max. Betriebsdruck in bar:	60
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Lösering:	Messing
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	120
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,029

Abmessungen

ØD:	6 mm
C:	M14x1,5
F1:	17
F2:	14
H:	16,5