


Datenblatt zu 1025U04K01 Polyurethan-Ether-Schlauch

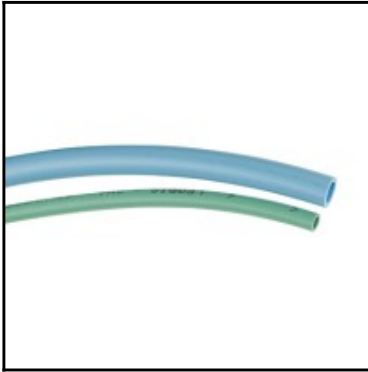


Beschreibung

Polyurethan-Ether-Schlauch, Schweißfunken resistent, Außendurchmesser 4 mm, Innendurchmesser 2,5 mm, schwarz, Länge 25 m

Geeignet für den Einsatz in Schweißanlagen. Einfache Ummantelung. In Verbindung mit LF3600-Blitzanschlüssen anwendbar.

Details

Farbe:	schwarz
Biegeradius in mm:	12
Aussen-Ø:	4 mm
Innen-Ø:	2,5 mm
Schlauchlänge:	25 m
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PUER - UL94
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,226

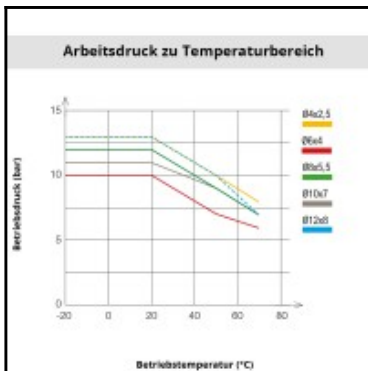

Abmessungen

Biegeradius in mm:	12
Aussen-Ø:	4 mm
Innendurchmesser:	2,5 mm
Innen-Ø:	2,5 mm