
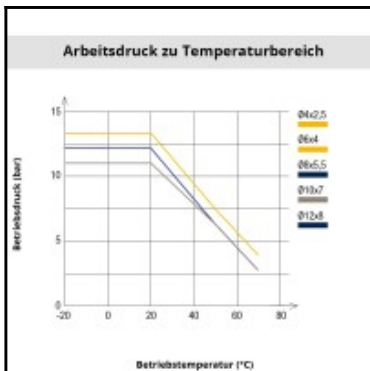


Datenblatt zu 1025U06V03 Gerader Polyurethan-Ether-Schlauch

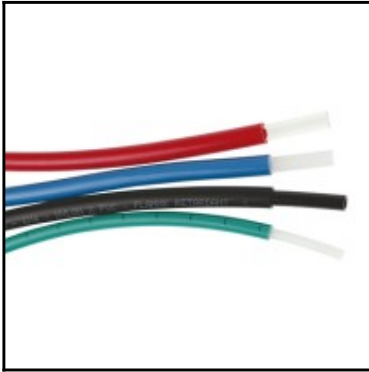

Beschreibung

Gerader Polyurethan-Ether-Schlauch, Schweißfunken resistenter Schutzmantel, Außendurchmesser 6 mm, Innendurchmesser 4 mm, rot, Länge 25 m

Für den Einsatz mit LF6000 bei Schweißanwendungen.

Details

Farbe:	rot
Biegeradius in mm:	12
Aussen-Ø:	6 mm
Innen-Ø:	4 mm
Schlauchlänge:	25 m
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PUER/PVC - UL94
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	1,259

Abmessungen

Biegeradius in mm:	12
Aussen-Ø:	6 mm
Innendurchmesser:	4,0 mm
Innen-Ø:	4 mm