
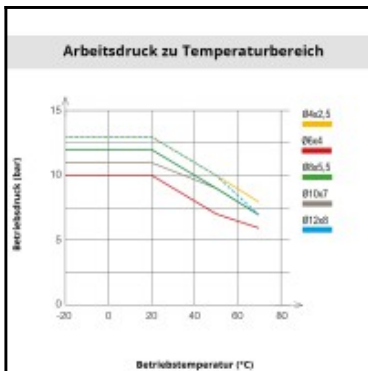


Datenblatt zu 1025U08K02 Polyurethan-Ether-Schlauch

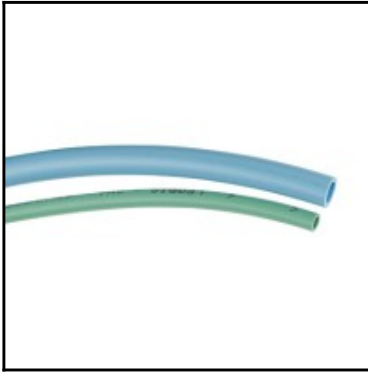

Beschreibung

Polyurethan-Ether-Schlauch, Schweißfunken resistent, Außendurchmesser 8 mm, Innendurchmesser 5,5 mm, grün, Länge 25 m

Geeignet für den Einsatz in Schweißanlagen. Einfache Ummantelung. In Verbindung mit LF3600-Blitzanschlüssen anwendbar.

Details

Farbe:	Grün
Biegeradius in mm:	20
Aussen-Ø:	8 mm
Innen-Ø:	5,5 mm
Schlauchlänge:	25 m
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PUER - UL94
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	1,802

Abmessungen

Biegeradius in mm:	20
Aussen-Ø:	8 mm
Innendurchmesser:	5,5 mm
Innen-Ø:	5,5 mm