
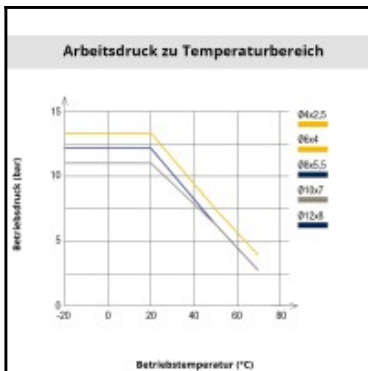


Datenblatt zu 1025U08V01 Gerader Polyurethan-Ether-Schlauch

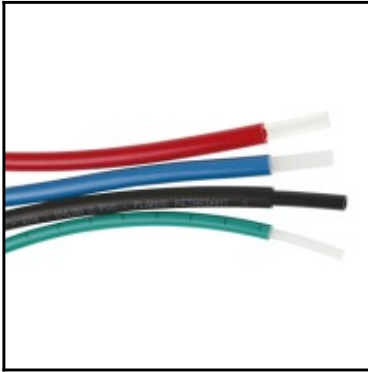

Beschreibung

Gerader Polyurethan-Ether-Schlauch, Schweißfunken resistenter Schutzmantel, Außendurchmesser 8 mm, Innendurchmesser 5,5 mm, schwarz, Länge 25 m

Für den Einsatz mit LF6000 bei Schweißanwendungen.

Details

Farbe:	schwarz
Biegeradius in mm:	20
Aussen-Ø:	8 mm
Innen-Ø:	5,5 mm
Schlauchlänge:	25 m
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PUER/PVC - UL94
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	1,625

Abmessungen

Biegeradius in mm:	20
Aussen-Ø:	8 mm
Innendurchmesser:	5,5 mm
Innen-Ø:	5,5 mm