
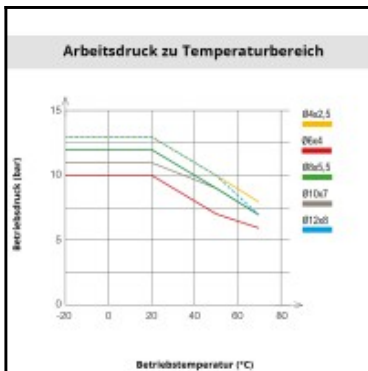


## Datenblatt zu 1025U10K03 Polyurethan-Ether-Schlauch

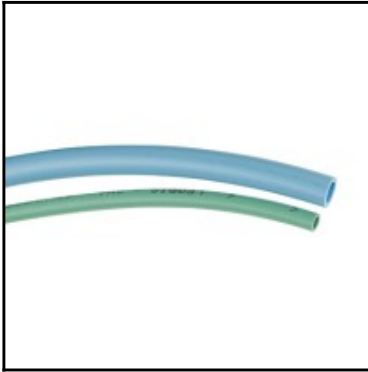

### Beschreibung

Polyurethan-Ether-Schlauch, Schweißfunken resistent, Außendurchmesser 10 mm, Innendurchmesser 7 mm, rot, Länge 25 m

Geeignet für den Einsatz in Schweißanlagen. Einfache Ummantelung. In Verbindung mit LF3600-Blitzanschlüssen anwendbar.

### Details

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Farbe:                 | rot         |
| Biegeradius in mm:     | 25          |
| Aussen-Ø:              | 10 mm       |
| Innen-Ø:               | 7 mm        |
| Schlauchlänge:         | 25 m        |
| min. Temperatur in °C: | -20         |
| max. Temperatur in °C: | 70          |
| Material:              | PUER - UL94 |
| RoHS konform:          | Ja          |
| Gewicht in Kg:         | 0,383       |

### Abmessungen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Biegeradius in mm: | 25     |
| Aussen-Ø:          | 10 mm  |
| Innendurchmesser:  | 7,0 mm |
| Innen-Ø:           | 7 mm   |