
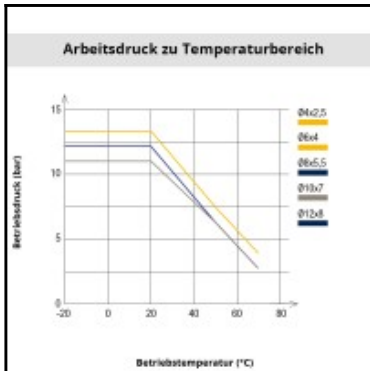


## Datenblatt zu 1025U10V04 Gerader Polyurethan-Ether-Schlauch

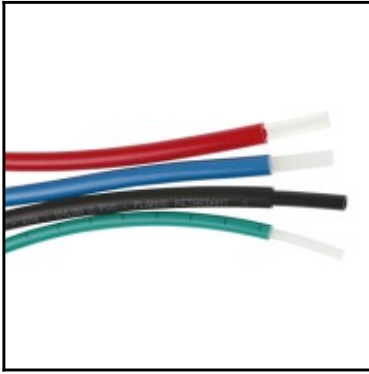

### Beschreibung

Gerader Polyurethan-Ether-Schlauch, Schweißfunken resistenter Schutzmantel, Außendurchmesser 10 mm, Innendurchmesser 7 mm, blau, Länge 25 m

Für den Einsatz mit LF6000 bei Schweißanwendungen.

### Details

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Farbe:                 | blau            |
| Biegeradius in mm:     | 25              |
| Aussen-Ø:              | 10 mm           |
| Innen-Ø:               | 7 mm            |
| Schlauchlänge:         | 25 m            |
| min. Temperatur in °C: | -20             |
| max. Temperatur in °C: | 70              |
| Material:              | PUER/PVC - UL94 |
| RoHS konform:          | Ja              |
| Gewicht in Kg:         | 2,9             |

### Abmessungen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Biegeradius in mm: | 25     |
| Aussen-Ø:          | 10 mm  |
| Innendurchmesser:  | 7,0 mm |
| Innen-Ø:           | 7 mm   |