
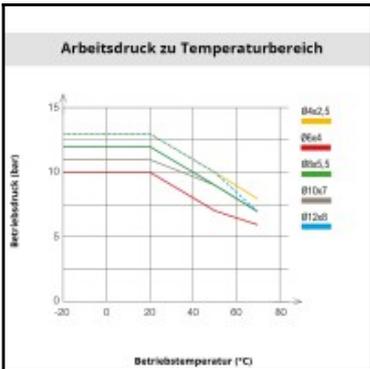


## Datenblatt zu 1025U14K03 95 Polyurethan-Ether-Schlauch

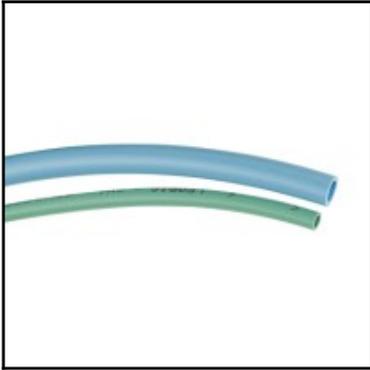

### Beschreibung

Polyurethan-Ether-Schlauch, Schweißfunken resistent, Außendurchmesser 14 mm, Innendurchmesser 9,5 mm, rot, Länge 25 m

Geeignet für den Einsatz in Schweißanlagen. Einfache Ummantelung. In Verbindung mit LF3600-Blitzanschlüssen anwendbar.

### Details

Farbe:	rot
Biegeradius in mm:	45
Aussen-Ø:	14 mm
Innen-Ø:	9,5 mm
Schlauchlänge:	25 m
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PUER - UL94
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	2,6

### Abmessungen

Biegeradius in mm:	45
Aussen-Ø:	14 mm
Innendurchmesser:	9,5 mm
Innen-Ø:	9,5 mm