


Datenblatt zu 1040H56 03 Gerader NBR-Schnellsteckschlauch

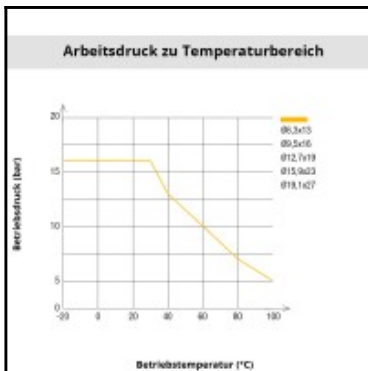

Beschreibung

Gerader NBR-Schnellsteckschlauch mit Gewebeeinlage, Außendurchmesser 13 mm, Innendurchmesser 6,3 mm, rot, Länge 40 m

Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Funkenflug und Verschleiß. Für Anwendungen mit Druckluft, Wasser und Öl geeignet. In 4 Farben erhältlich für eine einfache Identifikation der Kreisläufe.

Details

Farbe:	rot
Biegeradius in mm:	60
Aussen-Ø:	13 mm
Innen-Ø:	6,3 mm
Nennweite in mm:	6
Schlauchlänge:	40 m
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
Material:	Nitrile Gewebe
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	6,5

Abmessungen

Biegeradius in mm:	60
Aussen-Ø:	13 mm
Innendurchmesser:	6,3 mm
Innen-Ø:	6,3 mm