


Datenblatt zu 1100H60 03 Gerader NBR-Schnellsteckschlauch

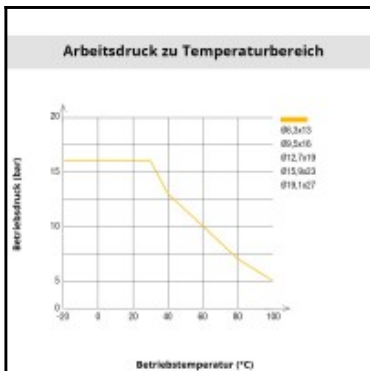

Beschreibung

Gerader NBR-Schnellsteckschlauch mit Gewebeeinlage, Außendurchmesser 16 mm, Innendurchmesser 9,5 mm, rot, Länge 100 m

Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Funkenflug und Verschleiß. Für Anwendungen mit Druckluft, Wasser und Öl geeignet. In 4 Farben erhältlich für eine einfache Identifikation der Kreisläufe.

Details

Farbe:	rot
Biegeradius in mm:	70
Aussen-Ø:	16 mm
Innen-Ø:	9,5 mm
Nennweite in mm:	8
Schlauchlänge:	100 m
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
Material:	Nitrile Gewebe
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	20

Abmessungen

Biegeradius in mm:	70
Aussen-Ø:	16 mm
Innendurchmesser:	9,5 mm
Innen-Ø:	9,5 mm