

Produktübersicht Push-In Fittings LF 3600

Einschraubanschlüsse

Gerade Ausführungen

3675
BSPT
Seite 1-67



3601
BSPP/
metr. Gewinde
Seite 1-67



3681
Metrische
Gewinde
Seite 1-67



3614
BSPP/
metr. Gewinde
Seite 1-68



3621
BSPT
Seite 1-68



3631
BSPP/
metr. Gewinde
Seite 1-68



3600
Seite 1-68



Winkelstücke

3609
BSPT
Seite 1-69



3629
BSPT
Seite 1-69



3699
BSPP/
metr. Gewinde
Seite 1-69



3669
BSPP/
metr. Gewinde
Seite 1-70



T-Stücke

3608
BSPT
Seite 1-70



3603
BSPT
Seite 1-70



3698
BSPP/
metr. Gewinde
Seite 1-70



3693
BSPP/
metr. Gewinde
Seite 1-71



Schwenkverschraubungen

3618
BSPP/
metr. Gewinde
Seite 1-71



Einschraubanschlüsse

Gerade Ausführungen

3606
Seite 1-72



Winkelstücke

3602
Seite 1-72



T-Stücke

3604
Seite 1-72



Schottanschlüsse

Gerade Ausführungen

3616
BSPT
Seite 1-73



3636
BSPP
Seite 1-73



Winkelstücke

3639
Seite 1-73



Steckanschlüsse

3666
Seite 1-74



3667
Seite 1-74



3668
Seite 1-74



3622
Seite 1-74



3620
Seite 1-74



3626
Seite 1-75



Zubehör

0605
Seite 1-75



3000 70
Seite 1-75



3610
Seite 1-75



Push-In Fittings LF 3600

Die Push-In Fittings LF 3600 aus Metall kombinieren **robuste Bauweise, Zuverlässigkeit** und hohe **Beständigkeit gegenüber industriellen Medien** – die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Parker Legris hat mit diesem Programm Produkte entwickelt, **die Ihren technischen Rahmenbedingungen 100% gerecht werden.**

Produktvorteile

Hohe Leistung

Druckbeständig bis 30 bar und 150°C
Extrem hohe mechanische Festigkeit
Verlängerte Gewinde für Stoßfestigkeit und Beständigkeit gegen Vibrationen
Chemische Vernickelung mit hohem Phosphorgehalt für Abriebfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit
Freier Durchgang, geringer Druckabfall

Vielseitiger Einsatz

Werkstoffe entsprechen den Lebensmittelvorschriften
Klemmsystem für sicheren Halt - sowohl in Kombination mit Polymer-Schlauch als auch mit gerilltem Metallrohr
Ausgezeichnete Druck- und Vakuumbeständigkeit
Beständig gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien
Über 250 Artikelnummern
Ein Fitting für vielfältige Anwendungen – optimale Lagerhaltung
Blitzschnelle Montage und Demontage des Schlauchs
Kompakte Bauweise und ergonomisches Design

Zuverlässigkeit

Leistungsstarkes Messing für optimierte Lebensdauer
Einzelne auf Dichtigkeit geprüft
Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet Qualität und Rückverfolgbarkeit



Lebensmittelindustrie
Kaffeeautomaten
Automobilproduktion
Medizinische Geräte
Druckindustrie
Benebelung
Schweißroboter

Anwendungen


Technische Daten

Geeignete Medien	Druckluft, Fett, Schmiermittel, Wasser ...
Betriebsdruck	Vakuum bis 30 bar (3699 3609: 20 bar)
Temperaturbereich	-20°C bis +150°C

Max. Drehmoment (daN.m)	Anschluss							
	M5	M6	M8	M10	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	0,16	0,18	0,6	0,8	0,8	1,2	3	3,5

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Materialübersicht

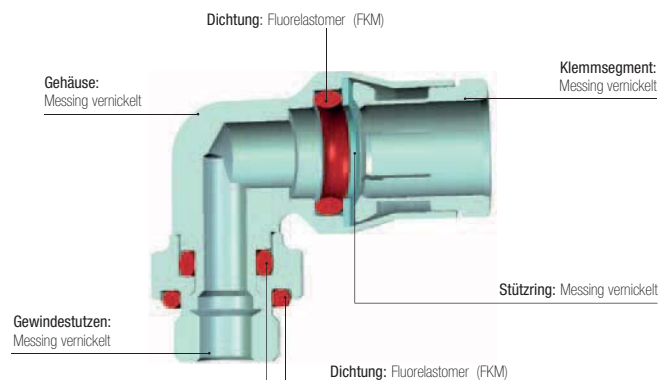

Silikonfrei

Regelungen


Industrielle Normen
ISO 14743: Fluidtechnik-Pneumatik, Steckverbinder für thermoplastische Rohre
DI: 97/23/EG (DGRL)
DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 94/9/EG (ATEX)
UL94 V-0: Dichtung (auf Anfrage)

Lebensmittelnormen
RG: 21CFR (FDA)
RG: 1935/2004/EG (min. Durchfluss 0,02 l/h)
USDA NSF H1: Schmierfett
ASTM B733-04: Autokatalytische Nickelbeschichtung

Einschraubanschlüsse


3675

Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM		ØD	C		F1	F2	H	kg
			4	R1/8	3675 04 10	10	3	15	0,009
				R1/4	3675 04 13	14	3	15	0,017
			6	R1/8	3675 06 10	13	4	17	0,011
				R1/4	3675 06 13	14	4	17	0,018
			8	R1/8	3675 08 10	15	5	19	0,015
				R1/4	3675 08 13	16	6	18	0,019
				R3/8	3675 08 17	17	6	18,5	0,027
				R1/4	3675 10 13	18	7	23	0,026
			10	R3/8	3675 10 17	18	8	22,5	0,031
				R1/2	3675 10 21	22	8	22,5	0,056
			12	R1/4	3675 12 13	20	7	25,5	0,033
				R3/8	3675 12 17	20	9	24	0,035
				R1/2	3675 12 21	22	10	23	0,051
			14	R3/8	3675 14 17	22	9	27	0,042
				R1/2	3675 14 21	24	11	26	0,057


3601

Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM		ØD	C		E	F1	F2	H	kg
			4	M5x0,8	3601 04 19	3,5	10	2,5	15,5	0,006
				M6x1	3601 04 52	4,5	10	3	16	0,006
				M8x1	3601 04 56	5	11	3	14,5	0,007
				G1/8	3601 04 10	5,5	13	3	14,5	0,009
				G1/4	3601 04 13	6,5	16	3	14,5	0,015
			6	M5x0,8	3601 06 19	3,5	13	2,5	19	0,010
				M10x1	3601 06 60	5,5	13	4	17,5	0,011
				G1/8	3601 06 10	5,5	13	4	17,5	0,011
				G1/4	3601 06 13	6,5	16	4	17	0,015
				G1/8	3601 08 10	5,5	16	5	20	0,014
			8	G1/4	3601 08 13	6,5	16	6	18	0,016
				G3/8	3601 08 17	7,5	20	6	19	0,028
				G1/4	3601 10 13	6,5	18	7	25	0,025
			10	G3/8	3601 10 17	7,5	20	8	22,5	0,028
				G1/2	3601 10 21	9	24	8	22,5	0,043
			12	G1/4	3601 12 13	6,5	20	7	26,5	0,030
				G3/8	3601 12 17	7,5	20	9	26	0,034
				G1/2	3601 12 21	9	24	10	23,5	0,042
			14	G3/8	3601 14 17	7,5	22	9	28	0,038
				G1/2	3601 14 21	9	24	11	26,5	0,045

3681

Einschraubverschraubung mit Innensechskant, Außengewinde metrisch

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM		ØD	C		E	F	G	H	kg
			4	M5x0,8	3681 04 19	3,5	2,5	10	16	0,005

Passende Produkte

- Polyurethan-Schläuche
- Polyamid-Schläuche
- Polyethylen-Schläuche
- Fluorpolymer-Schläuche
- Schläuche aus Schweißfunken resistentem Material
- Schläuche aus schwerentflammbarem PA
- Drosselventile aus Messing


Einschraubanschlüsse

3614

Einschraubverschraubung, Innengewinde BSPP und metrisch



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform, FKM




ØD	C		E	F	H	kg
	M5x0,8	3614 04 19	5	10	22	0,009
4	G1/8	3614 04 10	7,5	14	25	0,016
	G1/4	3614 04 13	11	17	29	0,026
6	G1/8	3614 06 10	7,5	14	27,5	0,019
	G1/4	3614 06 13	11	17	31,5	0,028
8	G1/8	3614 08 10	9,5	15	28,5	0,022
	G1/4	3614 08 13	13,5	17	32,5	0,028
10	G3/8	3614 10 17	14	22	38	0,052
	G3/8	3614 12 17	14	22	39	0,055
12	G1/2	3614 12 21	18,5	24	43,5	0,062

3621

Steckverschraubung, Außengewinde BSPT



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform




ØD	C		F	H	H1	kg
4	R1/8	3621 04 10	10	21	7	0,006
	R1/4	3621 04 13	14	21	7	0,014
6	R1/8	3621 06 10	10	23,5	6,5	0,008
	R1/4	3621 06 13	14	23,5	6,5	0,016
8	R1/8	3621 08 10	10	24	6,5	0,009
	R1/4	3621 08 13	14	24	6,5	0,017
10	R1/4	3621 10 13	14	22	6,5	0,018
	R3/8	3621 10 17	17	30	7,5	0,022
12	R3/8	3621 12 17	17	31	7,5	0,023
	R1/2	3621 12 21	22	31	7,5	0,041
14	R1/2	3621 14 21	22	33	8	0,042

3631

Steckverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform, FKM




ØD	C		E	F	H	H1	kg
	M5x0,8	3631 04 19	3,5	13	21,5	7	0,003
4	G1/8	3631 04 10	5,5	13	20	7	0,007
	G1/4	3631 04 13	6,5	8	20	7,5	0,011
6	G1/8	3631 06 10	5,5	13	22,5	6,5	0,009
	G1/4	3631 06 13	6,5	16	22,5	6,5	0,012
8	G1/8	3631 08 10	5,5	13	22,5	6,5	0,010
	G1/4	3631 08 13	6,5	16	23	6,5	0,013
	G3/8	3631 08 17	7,5	20	23	7,5	0,018
	G1/4	3631 10 13	6,5	16	28	6,5	0,015
10	G3/8	3631 10 17	7,5	20	28	7,5	0,022
	G1/2	3631 10 21	9	24	28	7,5	0,028
12	G3/8	3631 12 17	7,5	20	29	7,5	0,023
	G1/2	3631 12 21	9	24	29	7,5	0,033
14	G1/2	3631 14 21	9	24	31	8	0,033

3600

Einpress-Patrone



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform, FKM



ØD		G	H	H1	H2	N	kg
4	3600 04 00	9,8	17	8,5	8,5	11	0,006
6	3600 06 00	12,1	19	10,5	8,5	13,5	0,009
8	3600 08 00	14,8	21	12,5	8,5	16	0,012
10	3600 10 00	17,5	24,5	14	10,5	20	0,019
12	3600 12 00	20	25	14,5	10,5	22,5	0,023
14	3600 14 00	22	28,5	16,5	12	25	0,031

Einbaumaße finden Sie in Kapitel 2

Einschraubanschlüsse

3609

Winkeleinschraubverschraubung, Außengewinde BSPT

ØD	C		F	G	H	J	L	kg
4	R1/8	3609 04 10	13	10	15	7	18	0,014
	R1/4	3609 04 13	14	10	17	7	18	0,020
6	R1/8	3609 06 10	13	12	17,5	8	21,5	0,018
	R1/4	3609 06 13	14	12	19	8	21,5	0,025
8	R1/8	3609 08 10	13	15	19,5	10	23,5	0,023
	R1/4	3609 08 13	14	15	21	10	23,5	0,029
10	R3/8	3609 08 17	17	15	21	10	23,5	0,035
	R1/4	3609 10 13	15	17,5	23,5	12	29	0,037
12	R3/8	3609 10 17	17	17,5	25,5	12	29	0,043
	R1/4	3609 12 13	15	19,5	26	15	31	0,049
14	R3/8	3609 12 17	17	19,5	28,5	15	31	0,055
	R1/2	3609 12 21	21	19,5	28,5	15	31	0,072
16	R3/8	3609 14 17	19	21,5	29	16	34	0,063
	R1/2	3609 14 21	22	21,5	30	16	34	0,072

schwenkbar

3629

Winkeleinschraubverschraubung verlängert, Außengewinde BSPT

ØD	C		F	G	H	J	L	kg
4	R1/8	3629 04 10	10	10	24,5	7	18	0,025
	R1/4	3629 04 13	14	12	30,5	8	21,5	0,031
6	R1/8	3629 06 10	13	12	29,5	8	21,5	0,024
	R1/4	3629 06 13	14	12	30,5	8	21,5	0,031
8	R1/8	3629 08 10	14	15	32,5	10	23,5	0,031
	R1/4	3629 08 13	14	15	34	10	23,5	0,037
10	R1/4	3629 10 13	18	17,5	39	12	29	0,054

schwenkbar

3699

Winkeleinschraubverschraubung kompakt, Außengewinde BSPP und metrisch

ØD	C		E	F	G	H	J	L	kg
4	M5x0,8	3699 04 19	3,5	10	10	18	7	18	0,011
	M6x1	3699 04 52	4,5	10	10	18	7	18	0,011
	M8x1	3699 04 56	5	11	10	18	7	18	0,013
	G1/8	3699 04 10	5,5	13	10	17	7	18	0,014
	G1/4	3699 04 13	6,5	16	10	17,5	7	18	0,019
6	M10x1	3699 06 60	5,5	13	12	19	8	21,5	0,017
	G1/8	3699 06 10	5,5	13	12	19	8	21,5	0,018
	G1/4	3699 06 13	6,5	16	12	19,5	8	21,5	0,022
8	G1/8	3699 08 10	5,5	13	15	20,5	10	23,5	0,021
	G1/4	3699 08 13	6,5	16	15	21,5	10	23,5	0,027
	G3/8	3699 08 17	7,5	20	15	21,5	10	23,5	0,033
10	G1/4	3699 10 13	6,5	16	17,5	27	12	29	0,037
	G3/8	3699 10 17	7,5	20	17,5	25,5	12	29	0,043
	G1/4	3699 12 13	6,5	16	19,5	29,5	15	31	0,050
12	G3/8	3699 12 17	7,5	20	19,5	28,5	15	31	0,057
	G1/2	3699 12 21	9	24	19,5	28,5	15	31	0,065
14	G3/8	3699 14 17	7,5	20	21,5	29	16	34	0,059
	G1/2	3699 14 21	9	24	21,5	29,5	16	34	0,062

schwenkbar

Einschraubanschlüsse

3669

Winkeleinschraubverschraubung verlängert, Außengewinde BSPP und metrisch

ØD	C		E	F	G	H	J	L	kg
4	M5x0,8	3669 04 19	3,5	10	10	27,5	7	18	0,014
	G1/8	3669 04 10	5,5	13	10	25,5	7	18	0,017
6	G1/8	3669 06 10	5,5	13	12	31	8	21,5	0,024
	G1/4	3669 06 13	6,5	16	12	30,5	8	21,5	0,028
8	G1/8	3669 08 10	5,5	14	15	33,5	10	23,5	0,031
	G1/4	3669 08 13	5,5	16	15	34	10	23,5	0,035
10	G1/4	3669 10 13	6,5	18	17,5	42	12	29	0,052
	G3/8	3669 10 17	7,5	20	17,5	41	12	29	0,056
12	G1/4	3669 12 13	6,5	20	19,5	47	15	31	0,070
	G3/8	3669 12 17	7,5	20	19,5	46	15	31	0,072
14	G1/2	3669 14 21	9	24	21,5	49	16	34	0,094

schwenkbar

3608

T-Verschraubung, Außengewinde BSPT

ØD	C		F	G	H	J	L/2	kg
4	R1/8	3608 04 10	10	10	24,5	7	18	0,020
6	R1/8	3608 06 10	13	12	29,5	8	21,5	0,031
	R1/4	3608 06 13	14	12	30,5	8	21,5	0,038
8	R1/8	3608 08 10	14	15	32,5	10	23,5	0,040
	R1/4	3608 08 13	14	15	34	10	23,5	0,047
10	R1/4	3608 10 13	18	17,5	39	12	29	0,067
	R3/8	3608 10 17	18	17,5	41	12	29	0,070
12	R3/8	3608 12 17	20	19,5	46,5	15	31	0,094
14	R1/2	3608 14 21	22	21,5	50,5	16	34	0,125

schwenkbar

3603

L-Verschraubung, Außengewinde BSPT

ØD	C		F	G	H	H1	J	L	kg
4	R1/8	3603 04 10	10	10	19,5	18	7	23	0,018
6	R1/8	3603 06 10	13	12	23,5	21,5	8	28	0,031
	R1/4	3603 06 13	14	12	24,5	21,5	8	28	0,037
8	R1/8	3603 08 10	14	15	25	23,5	10	31	0,041
	R1/4	3603 08 13	14	15	26,5	23,5	10	31	0,044
10	R1/4	3603 10 13	18	17,5	30,5	29	12	37,5	0,067
	R3/8	3603 10 17	18	17,5	32,5	29	12	37,5	0,069
12	R3/8	3603 12 17	20	19,5	36,5	31	15	40,5	0,103
14	R1/2	3603 14 21	22	21,5	40	34	16	45	0,147

schwenkbar

3698

T-Verschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch

ØD	C		E	F	G	H	J	L/2	kg
4	M5x0,8	3698 04 19	3,5	10	10	27,5	7	18	0,018
	G1/8	3698 04 10	5,5	13	10	25,5	7	18	0,021
6	G1/8	3698 06 10	5,5	13	12	31	8	21,5	0,031
	G1/4	3698 06 13	6,5	16	12	30,5	8	21,5	0,035
8	G1/8	3698 08 10	5,5	14	15	33,5	10	23,5	0,041
	G1/4	3698 08 13	6,5	16	15	34	10	23,5	0,045
10	G1/4	3698 10 13	6,5	18	17,5	42	12	29	0,066
12	G3/8	3698 12 17	7,5	20	19,5	46	15	31	0,088
14	G1/2	3698 14 21	9	24	21,5	49	16	34	0,111

schwenkbar

Einschraubanschlüsse

3693

L-Verschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch

ØD	C		E	F	G	H	H1	J	L	kg
4	M5x0,8	3693 04 19	3,5	10	10	22,5	18	7	23	0,019
	G1/8	3693 04 10	5,5	13	10	20,5	18	7	23	0,021
6	G1/8	3693 06 10	5,5	13	12	25	21,5	8	28	0,031
	G1/4	3693 06 13	6,5	16	12	24,5	21,5	8	28	0,035
8	G1/8	3693 08 10	5,5	14	15	26,5	23,5	10	31	0,041
	G1/4	3693 08 13	6,5	16	15	26,5	23,5	10	31	0,044
10	G1/4	3693 10 13	6,5	18	17,5	33	29	12	37,5	0,066
12	G3/8	3693 12 17	7,5	20	19,5	36,5	31	15	40,5	0,090
14	G1/2	3693 14 21	9	24	21,5	38,5	34	16	45	0,112

schwenkbar

3618

Winkelschwenkverschraubungen, Außengewinde BSPP und metrisch

ØD	C		F	H	H1	J	L1	L2	kg
4	M5x0,8	3618 04 19	8	14,5	6,5	10	6	18,5	0,011
	G1/8	3618 04 10	14	23	9,5	17	10	20,5	0,029
6	M5x0,8	3618 06 19	8	15	7	10	6	22,5	0,015
	G1/8	3618 06 10	14	23	9,5	17	10	23,5	0,031
8	G1/4	3618 06 13	17	22	9	22	13	25,5	0,049
	G1/8	3618 08 10	14	23	9,5	17	10	26	0,033
10	G1/4	3618 08 13	17	22	9	22	13	27,5	0,051
	G3/8	3618 10 17	22	33	14	22	13	32	0,105

Maximale Betriebstemperatur: +80°C

Die verschiedenen Ausführungen wurden gezielt auf Ihre Anforderungen im Hinblick auf kompaktes Design und reduzierten Platzbedarf ausgelegt mit kundenspezifischen Lösungen.




Verbindungsanschlüsse

3606 Schlauchverbinder, gerade



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform, FKM




ØD			G	L	kg
4	3606 04 00		10	30,5	0,010
6	3606 06 00		12	36,5	0,016
8	3606 08 00		15	37,5	0,021
10	3606 10 00		17,5	47,5	0,034
12	3606 12 00		19,5	50	0,042
14	3606 14 00		21,5	52,5	0,050

3602 Winkelstück



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform, FKM




ØD			G	L	kg
4	3602 04 00		10	23	0,010
6	3602 06 00		12	28	0,016
8	3602 08 00		15	31	0,023
10	3602 10 00		17,5	37,5	0,033
12	3602 12 00		19,5	40,5	0,045
14	3602 14 00		21,5	45	0,056

3604 T-Stück



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform, FKM



ØD			G	H	L/2	kg
4	3604 04 00		10	23	18	0,014
6	3604 06 00		12	28	21,5	0,023
8	3604 08 00		15	31	23,5	0,032
10	3604 10 00		17,5	37,5	29	0,048
12	3604 12 00		19,5	40,5	31	0,063
14	3604 14 00		21,5	45	34	0,078


Schottanschlüsse

3616

Schottanschluss, beidseitig



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform, FKM



ØD		F1	F2	K	L1	L2	ØT min	kg
4	3616 04 00	13	14	14	14	20	12,5	0,018
6	3616 06 00	16	17	17,5	17	22	15	0,028
8	3616 08 00	18	19	19,5	18,5	23,5	17	0,035
10	3616 10 00	22	27	24	21,5	26,5	21	0,063
12	3616 12 00	24	24	26	23	27	23	0,062
14	3616 14 00	27	27	29,5	25,5	29,5	25	0,079

3636


Schottanschluss, Innengewinde BSPP

Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform, FKM

ØD	C		E	F1	F2	H	H1	K	ØT min	kg
4	G1/8	3636 04 10	8,5	14	14	30,5	11	15	13	0,020
6	G1/8	3636 06 10	8,5	17	17	33	11	18,5	15	0,033
	G1/4	3636 06 13	11,5	17	17	37	15	18,5	15	0,033
8	G1/8	3636 08 10	8,5	19	19	34	10,5	21	17	0,044
	G1/4	3636 08 13	11,5	19	19	38	14,5	21	17	0,044
10	G3/8	3636 10 17	12	22	27	42,5	16	24	21	0,073
12	G3/8	3636 12 17	12	24	24	43	16	26	23	0,077
	G1/2	3636 12 21	16	27	24	48,5	21,5	29,5	23	0,133

3639

Winkelstück mit Schottanschluss, beidseitig

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM											
			ØD		F1	F2	G	H	K	L	ØT min	kg
			4	3639 04 00	13	14	10	35	14	18	12,5	0,023
			6	3639 06 00	16	17	12	40,5	17,5	21,5	15	0,035
			8	3639 08 00	18	19	15	44	19,5	23,5	17	0,046
			10	3639 10 00	22	27	17,5	51	24	29	21	0,080
			12	3639 12 00	24	24	19,5	55	26	31	23	0,086
			14	3639 14 00	27	27	21,5	59	29,5	34	25	0,144

schwenkbar


Steckanschlüsse

3666

Steck-Reduzierung



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform, FKM




ØD1	ØD2		G	L	L1	L2	kg
4	6	3666 04 06	10	35	19,5	18	0,008
	8	3666 04 08	10	35,5	20	18	0,009
6	8	3666 06 08	12	38	20	20,5	0,012
	10	3666 06 10	12	43,5	25	21	0,015
8	10	3666 08 10	15	44	25	21,5	0,016
	12	3666 08 12	15	44	26	20,5	0,018
10	12	3666 10 12	17,5	50	26	27	0,026
12	14	3666 12 14	19,5	53	28	28,5	0,032

3667

Steckadapter metrisch/zöllig



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform, FKM




ØD1	ØD2		G	L	L1	L2	kg
6	1/4	3667 06 56	12,5	38,5	19,5	21	0,012
10	3/8	3667 10 60	17	49,5	25	27	0,026
12	1/2	3667 12 62	20	51	26	27,5	0,030

3668

Steckadapter-Vergrößerung



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform, FKM




ØD1	ØD2		G	L	L1	L2	kg
6	4	3668 06 04	12	36	17	21,5	0,010

3622

Steckadapter-Schlauchtülle



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform




ØD1	ØD2		ØD3	L	L1	L2	kg
4	3,2	3622 04 53	5	40,5	27	22,5	0,003
	5	3622 04 05	7	40,5	27	22,5	0,005
6	5	3622 06 05	7	43	27	22,5	0,006
	6,3	3622 08 56	8,3	42	25	22,5	0,008
8	8	3622 08 08	10	44	27	22,5	0,010
	6,3	3622 10 56	8,3	47,5	25,5	22,5	0,011
10	8	3622 10 08	10	47,5	25,5	22,5	0,011
	8	3622 12 08	10	48,5	25,5	22,5	0,015
12	10	3622 12 10	10	48,5	25,5	22,5	0,014
	12,5	3622 12 62	14,5	57	34	29,5	0,019
14	12,5	3622 14 62	16	57,5	33	29,5	0,023
	14	3622 14 14	16	59,5	35	29,5	0,023

3620

Doppelstecktülle



Messing chemisch vernickelt,
FDA-konform



ØD		L	L1	kg
4	3620 04 00	31	14	0,002
6	3620 06 00	36,5	17	0,005
8	3620 08 00	37,5	17,5	0,007
10	3620 10 00	47,5	22,5	0,011
12	3620 12 00	49,5	23,5	0,015
14	3620 14 00	53	25	0,016

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform									
			ØD		G	L	L1	L2	kg	
			4	3626 04 00		6	25,5	17,5	11,5	0,004
			6	3626 06 00		8	30,5	19,5	13,5	0,009
			8	3626 08 00		10	33	20	16	0,009
			10	3626 10 00		12	40	25	18	0,015
			12	3626 12 00		14	43	26	20	0,021
			14	3626 14 00		16	47	28	22,5	0,029

	FKM	kg 0605 12 12 0,012 Betriebstemperatur: -250°C bis + 260°C. Chemisch träge, sowie beständig gegenüber Gase, Säuren, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoff, Öl, alkalischen Umgebungen, Dampf, etc. Nicht-toxisch, wasserfest und selbstschmierend. Entspricht der Norm CFR21. Einsatz für sämtliche Materialien. Einsatz auch für leckagefreie Gewindeabdichtungen möglich. Rollen, einzelverpackt: Länge = 12 m; Breite = 12,7 mm; Stärke = 0,08 mm.
---	-------------------	---

	Behandelte(r) Stahl	 3000 70 00	H 25	H1 20	L 96	kg 0,021
Zum Lösen von Schläuchen und Push-In Fittings LF 3000® an schwer zugänglichen Stellen empfehlen wir den Einsatz unseres Demontagewerkzeugs.						

	Aluminium eloxiert	ØD			kg
		6	3610 06 00	3610 06 04	0,004
		8	3610 08 00	3610 08 04	0,007
		10	3610 10 00	3610 10 04	0,011
		12	3610 12 00	3610 12 04	0,013
		14	3610 14 00	3610 14 04	0,016
	Die Farben Rot und Grün sind auf Anfrage erhältlich. Farb-Clips ermöglichen eine einfache Identifikation verschiedener Kreisläufe, gleichzeitig schützen sie die Löseringe vor Funkenflug.				