

Produktpalette für Life Sciences & Reinräume

Einschraubanschlüsse

Gerade Ausführungen

6805
BSPT
Metall
Seite 11



6801
BSPP / Metrisch
Metall
Seite 11



6814
BSPP
Metall
Seite 11



6821
BSPT
Polymer
Seite 12



6875
BSPT
Polymer
Seite 12



Winkelstücke

6809
BSPT
Metall
Seite 12



6899
BSPP/Metrisch
Metall
Seite 13



6879
BSPT
Polymer
Seite 13



T-Stücke

6808
BSPT
Metall
Seite 13



6898
BSPP/Metrisch
Metall
Seite 14



6803
BSPT
Metall
Seite 14



6893
BSPP / Metrisch
Metall
Seite 14



6878
BSPT
Polymer
Seite 15



6873
BSPT
Polymer
Seite 15



Schlauchverbinder

Gerade

6806
Seite 16



Winkelstück

6802
Seite 16



T-Stück

6804
Seite 16



Y-Stück

6840
Seite 16



Schott-Verschraubungen

Gerade

6816
Seite 17



Steckverbinder und Zubehör

Winkelstücke

6882
Seite 17



6888
Seite 17



6883
Seite 17



Zubehör

6866
Seite 18



6822
Seite 18



6851
Seite 18



6826
Seite 18



Kalibrierte flexible Schläuche

Polyurethan-Schläuche

Halbstarres PU-Ether kristallklar, ISO 7



1025U..G
Seite 20

Fluoropolymer-Schläuche

Halbstarres PFA USP VI



1010T..P
1050T..P
Seite 22

Push-In Fittings für Life Sciences & Reinräume

Dieses "umweltgerecht gestaltete" CleanFit-Sortiment geht mit seiner High-Tech-Ausrüstung über die aktuellen Grenzen von Verbindungen hinsichtlich **Sauberkeit, Zuverlässigkeit** und **Sicherheit** hinaus. Dieses **extrem reine Sortiment** gewährleistet **perfekte Kompatibilität** mit den meisten Gasen und entspricht demnach den **anspruchsvollen Anwendungen und Normen**.

Kundenvorteile

Einfache Handhabung

Ergonomisches und ästhetisches Design
Kompaktes Produkt, vollständig an tragbare Geräte angepasst
Antistatische und luftdichte Verpackung zur Verhinderung von Verunreinigungen

Reinheit & Sicherheit

Empfohlen für O₂-Anwendungen und reine Gase
Hoher Reinheitsgrad, gemäß ASTM G93: Level B und Partikelgröße 300
100-prozentig während der Produktion auf Dichtheit geprüft
Etikettierung zur Sicherstellung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Hightech-Materialien in Übereinstimmung mit Gesundheitsvorschriften

Biologisches Polymer, Messing chemisch vernickelt
Kompatibel mit Reinigungsmitteln, die zur Dekontaminierung empfohlen sind
Exzellente chemische und mechanische Resistenz, auch bei hohen Temperaturen
Kann mit herkömmlichen chemischen Verfahren und Bestrahlung sterilisiert werden



Beatmung
Bio-Fluid-Management
Reinräume
Pharmazeutische Prozesse
Labor
O₂-Kreisläufe


Anwendungen

Technische Merkmale

Geeignete Medien	Atemgase, neutrale & pure medizinische Gase Andere Medien auf Anfrage					
Betriebsdruck	Vakuum bis 15 bar Betriebsdruck variiert gemäß der Temperatur (siehe unten)					
Temperaturbereich	-10°C bis +95°C					
Anzugsdrehmomente (BSPT)	Gewinde	1/8" und 1/4"		3/8" und 1/2"		
	daN.m	0,15		0,30		
Anzugsdrehmomente (Metrisch & BSPP)	Gewinde	M5 x 0,8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	daN.m	0,16	0,8	1,2	3	3,5

Zuverlässige Leistung hängt von der Art des geförderten Mediums, von den verwendeten Materialien, Schläuchen und verwendeten Reinigungsmitteln ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Materialien

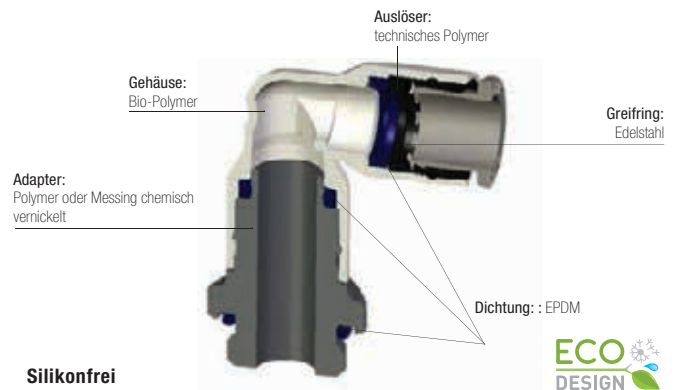

Silikonfrei

Bestimmungen

DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
DI: 1907/2006 (REACH)
ASTM G93-03.B-300
ISO 15001 < 30 bar

BAM (Ölrückstände)
CGA G4.1
EN 12021 < 0,1 mg/m³
VDI 2083-8 (in Arbeit)



Druck- und Temperaturleistung


-10°C	Druck (bar)	+1°C	Druck (bar)	+20°C	Druck (bar)	+40°C	Druck (bar)	+65°C	Druck (bar)	+95°C	Druck (bar)
mm Ø	Fittings	mm Ø	Fittings	mm Ø	Fittings	mm Ø	Fittings	mm Ø	Fittings	mm Ø	Fittings
4	15	4	15	4	15	4	15	4	10	4	4
6	15	6	15	6	15	6	15	6	10	6	4
8	15	8	15	8	15	8	15	8	10	8	4
10	13	10	13	10	13	10	13	10	7	10	4
12	11	12	11	12	11	12	11	12	7	12	4

Einschraubanschlüsse

6805

Einschraubanschluss, Außengewinde BSPT

Messing chemisch vernickelt, EPDM




ØD	C		F	F1	H	kg
4	R1/8	6805 04 10	10	3	9,5	0,005
	R1/4	6805 04 13	14	3	6,5	0,012
6	R1/8	6805 06 10	10	4	11,5	0,005
	R1/4	6805 06 13	14	4	8,5	0,011
8	R1/8	6805 08 10	13	5	20	0,011
	R1/4	6805 08 13	14	6	17	0,014
	R3/8	6805 08 17	17	6	13	0,021
10	R1/4	6805 10 13	16	7	20	0,017
	R3/8	6805 10 17	17	8	16,5	0,019
	R1/2	6805 10 21	21	8	14	0,037
12	R3/8	6805 12 17	19	9	24	0,028
	R1/2	6805 12 21	21	10	19,5	0,036

ohne Gewindebeschichtung

6801

Einschraubanschluss, Außengewinde BSPP und metrisch

Messing chemisch vernickelt, EPDM




ØD	C		E	F	F1	H	kg
4	M5x0,8	6801 04 19	3	8	2,5	14	0,003
	G1/8	6801 04 10	5,5	13	3	11,5	0,007
	G1/4	6801 04 13	5,5	16	3	10,5	0,011
6	M5x0,8	6801 06 19	3	10	2,5	16	0,005
	G1/8	6801 06 10	4,5	13	4	13	0,007
	G1/4	6801 06 13	5,5	16	4	12,5	0,011
8	G1/8	6801 08 10	4,5	13	5	20,5	0,011
	G1/4	6801 08 13	5,5	16	6	19,5	0,016
	G3/8	6801 08 17	5,5	20	6	18	0,022
10	G1/4	6801 10 13	5,5	16	7	23	0,018
	G3/8	6801 10 17	5,5	20	8	19,5	0,021
	G1/2	6801 10 21	7	24	8	18	0,033
12	G3/8	6801 12 17	5,5	20	9	27	0,029
	G1/2	6801 12 21	7	24	10	22,5	0,035

6814

Einschraubanschluss, Innengewinde BSPP

Messing chemisch vernickelt, EPDM




ØD	C		E	F	H	kg
4	G1/8	6814 04 10	9,5	13	22,5	0,010
	G1/8	6814 06 10	9,5	13	24,5	0,011
6	G1/4	6814 06 13	13,5	16	28,5	0,017
	G1/8	6814 08 10	9,5	13	29	0,015
8	G1/4	6814 08 13	13,5	16	33	0,021
	G3/8	6814 08 17	14	19	34	0,025
	G1/4	6814 10 13	13,5	16	36	0,027
10	G3/8	6814 10 17	14	19	36	0,027
	G1/2	6814 10 21	19,5	24	41,5	0,048
12	G3/8	6814 12 17	14	19	40	0,033
	G1/2	6814 12 21	19,5	24	45,5	0,052

Einschraubanschlüsse

6821

Steckverschraubung, Außengewinde BSPT

Bio-Polymer




ØD	C		F	H	kg
6	R1/8	6821 06 10	13	19	0,002
	R1/4	6821 06 13	14	19	0,003
8	R1/8	6821 08 10	19	23	0,003
	R1/4	6821 08 13	19	23	0,004
	R3/8	6821 08 17	19	23	0,004
10	R1/4	6821 10 13	19	25	0,004
	R3/8	6821 10 17	19	25	0,005
	R1/2	6821 10 21	22	25	0,008
12	R3/8	6821 12 17	22	28	0,005
	R1/2	6821 12 21	22	28	0,007

ohne Gewindebeschichtung

6875

Einschraubanschluss, Außengewinde BSPT

Bio-Polymer, EPDM




ØD	C		F	F1	H	kg
4	R1/8	6875 04 10	11	3	18	0,003
	R1/4	6875 04 13	14	3	18	0,004
6	R1/8	6875 06 10	11	4	18	0,002
	R1/4	6875 06 13	14	4	18	0,004
8	R1/8	6875 08 10	17	6	20	0,004
	R1/4	6875 08 13	14	6	20	0,004
	R3/8	6875 08 17	17	6	20	0,005
10	R1/4	6875 10 13	17	7	21,5	0,005
	R3/8	6875 10 17	19	7	21,5	0,007
	R1/2	6875 10 21	22	7	21,5	0,010
12	R3/8	6875 12 17	19	9	24,5	0,008
	R1/2	6875 12 21	22	9	24,5	0,012

ohne Gewindebeschichtung

6809

Einschraubwinkel, Außengewinde BSPT

Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM



ØD	C		F	G	H	L	kg
4	R1/8	6809 04 10	10	8,5	23	19	0,008
	R1/4	6809 04 13	14	8,5	23,5	19	0,018
6	R1/8	6809 06 10	10	10,5	27	22,5	0,010
	R1/4	6809 06 13	14	10,5	27,5	22,5	0,020
8	R1/8	6809 08 10	13	13,5	33,5	29,5	0,018
	R1/4	6809 08 13	14	13,5	32,5	29,5	0,022
	R3/8	6809 08 17	17	13,5	33	29,5	0,032
10	R1/4	6809 10 13	15	16	39,5	34	0,031
	R3/8	6809 10 17	17	16	39,5	34	0,041
	R1/2	6809 10 21	21	16	39,5	34	0,060
12	R3/8	6809 12 17	19	19	45,5	40,5	0,051
	R1/2	6809 12 21	21	19	45,5	40,5	0,065


Schwenkbar zur Positionierung

Einschraubanschlüsse

6899

Einschraubwinkel, Außengewinde BSPP und metrisch

Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM




ØD	C		E	F	G	H	L	kg
4	M5x0,8	6899 04 19	3,5	8	8,5	23	19	0,002
	G1/8	6899 04 10	4,5	13	8,5	22,5	19	0,006
	G1/4	6899 04 13	5,5	16	8,5	22,5	19	0,011
6	M5x0,8	6899 06 19	3,5	10	10,5	26,5	22,5	0,003
	G1/8	6899 06 10	4,5	13	10,5	26,5	22,5	0,006
	G1/4	6899 06 13	5,5	16	10,5	26,5	22,5	0,011
8	G1/8	6899 08 10	4,5	13	13,5	35	29,5	0,009
	G1/4	6899 08 13	5,5	16	13,5	33	29,5	0,012
	G3/8	6899 08 17	5,5	20	13,5	33	29,5	0,017
10	G1/4	6899 10 13	5,5	16	16	40,5	34	0,014
	G3/8	6899 10 17	5,5	20	16	39	34	0,017
	G1/2	6899 10 21	7	24	16	39	34	0,026
12	G3/8	6899 12 17	5,5	20	19	42	40	0,019
	G1/2	6899 12 21	7	24	19	42	40	0,029

Schwenkbar zur Positionierung

6879

Einschraubwinkel, Außengewinde BSPT

Bio-Polymer, EPDM




ØD	C		F	G	H	L	kg
6	R1/8	6879 06 10	13	10,5	28	24	0,037
	R1/4	6879 06 13	14	10,5	28	24	0,007
8	R1/8	6879 08 10	19	13,5	34	29,5	0,010
	R1/4	6879 08 13	19	13,5	34	29,5	0,011
	R3/8	6879 08 17	19	13,5	34	29,5	0,011
10	R1/4	6879 10 13	19	16	38	34,5	0,019
	R3/8	6879 10 17	19	16	38	34,5	0,020
	R1/2	6879 10 21	22	16	38	34,5	0,023
12	R3/8	6879 12 17	22	19	44	40	0,022
	R1/2	6879 12 21	22	19	44	40	0,024

ohne Gewindebeschichtung ; schwenkbar zur Positionierung.

6808

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT

Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM



ØD	C		F	G	H	L/2	kg
4	R1/8	6808 04 10	10	8,5	23	14	0,007
	R1/4	6808 04 13	14	8,5	23	14	0,017
6	R1/8	6808 06 10	10	10,5	27	16	0,008
	R1/4	6808 06 13	14	10,5	27	16	0,018
8	R1/8	6808 08 10	13	13,5	33,5	23	0,010
	R1/4	6808 08 13	14	13,5	32	23	0,018
	R3/8	6808 08 17	17	13,5	33	23	0,022
10	R1/4	6808 10 13	15	16	39	26,5	0,019
	R3/8	6808 10 17	17	16	39	26,5	0,024
	R1/2	6808 10 21	21	16	39	26,5	0,036
12	R3/8	6808 12 17	19	19	45	31	0,029
	R1/2	6808 12 21	21	19	45	31	0,041

Schwenkbar zur Positionierung



Saubere Verpackung


Alle Fittings werden antistatisch und luftdicht verpackt, damit eine einwandfreie Sauberkeit für eine sichere und einfache Verwendung gewährleistet ist.

Einschraubanschlüsse

6898

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch

Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM




ØD	C		E	F	G	H	L/2	kg
4	M5x0,8	6898 04 19	3,5	8	8,5	24	14	0,003
	G1/8	6898 04 10	5	13	8,5	22	14	0,007
	G1/4	6898 04 13	5,5	16	8,5	22	14	0,012
6	M5x0,8	6898 06 19	3,5	10	10,5	28	16	0,004
	G1/8	6898 06 10	5	13	10,5	26	16	0,008
	G1/4	6898 06 13	5,5	16	10,5	26	16	0,013
8	G1/8	6898 08 10	4,5	13	13,5	35	23	0,012
	G1/4	6898 08 13	5,5	16	13,5	33	23	0,015
	G3/8	6898 08 17	5,5	20	13,5	33	23	0,021
10	G1/4	6898 10 13	5,5	16	16	43	26,5	0,019
	G3/8	6898 10 17	5,5	20	16	43	26,5	0,022
	G1/2	6898 10 21	7,5	24	16	39	26,5	0,032
12	G3/8	6898 12 17	5,5	20	19	42	31	0,026
	G1/2	6898 12 21	7	24	19	42	31	0,036

Schwenkbar zur Positionierung

6803

L-Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT

Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM




ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
4	R1/8	6803 04 10	10	8,5	31	18	14,5	0,007
	R1/4	6803 04 13	14	8,5	31	19	14,5	0,017
6	R1/8	6803 06 10	10	10,5	38	22	17,5	0,008
	R1/4	6803 06 13	14	10,5	39	23	17,5	0,018
8	R1/8	6803 08 10	13	13,5	53	30	23	0,010
	R1/4	6803 08 13	14	13,5	52	29	23	0,017
	R3/8	6803 08 17	17	13,5	52	29	23	0,022
10	R1/4	6803 10 13	15	16	61	35	26,5	0,019
	R3/8	6803 10 17	17	16	61	35	26,5	0,024
	R1/2	6803 10 21	21	16	61	35	26,5	0,036
12	R3/8	6803 12 17	19	19	70	39	31	0,029
	R1/2	6803 12 21	21	19	70	39	31	0,041

Schwenkbar zur Positionierung

6893

L-Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch

Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM




ØD	C		E	F	G	H	H1	L	kg
4	M5x0,8	6893 04 19	3,5	8	8,5	32	19	14,5	0,003
	G1/8	6893 04 10	5	13	8,5	30	18	14,5	0,007
	G1/4	6893 04 13	5,5	16	8,5	30	18	14,5	0,012
6	M5x0,8	6893 06 19	3,5	10	10,5	39	23	17,5	0,004
	G1/8	6893 06 10	5	13	10,5	38	22	17,5	0,008
	G1/4	6893 06 13	5,5	16	10,5	38	22	17,5	0,013
8	G1/8	6893 08 10	4,5	13	13,5	54	31	23	0,012
	G1/4	6893 08 13	5,5	16	13,5	52	29	23	0,015
	G3/8	6893 08 17	5,5	20	13,5	52	29	23	0,021
10	G1/4	6893 10 13	5,5	16	16	61	35	26,5	0,019
	G3/8	6893 10 17	5,5	20	16	61	35	26,5	0,022
	G1/2	6893 10 21	7,5	24	16	61	35	26,5	0,032
12	G3/8	6893 12 17	5,5	20	19	67	36	31	0,026
	G1/2	6893 12 21	7	24	19	67	36	31	0,042

Schwenkbar zur Positionierung

Einschraubanschlüsse

6878 T-Verschraubung, Außengewinde BSPT

Bio-Polymer, EPDM




ØD	C		F	G	H	L/2	kg
6	R1/8	6878 06 10	13	10,5	28	18	0,008
	R1/4	6878 06 13	14	10,5	28	18	0,009
8	R1/8	6878 08 10	19	13,5	34	23	0,012
	R1/4	6878 08 13	19	13,5	34	23	0,013
10	R3/8	6878 10 17	19	13,5	34	23	0,013
	R1/4	6878 10 13	19	16	38	26,5	0,018
12	R3/8	6878 12 17	19	16	38	26,5	0,019
	R1/2	6878 12 21	22	16	38	26,5	0,022
12	R3/8	6878 12 17	22	19	44	31	0,024
	R1/2	6878 12 21	22	19	44	31	0,026

ohne Gewindebeschichtung ; schwenkbar zur Positionierung.

6873 L-Verschraubung, Außengewinde BSPT

Bio-Polymer, EPDM



ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
6	R1/8	6873 06 10	13	10,5	40	22	18,5	0,008
	R1/4	6873 06 13	14	10,5	40	22	18,5	0,009
8	R1/8	6873 08 10	19	13,5	50	27	23	0,012
	R1/4	6873 08 13	19	13,5	50	27	23	0,013
10	R3/8	6873 10 17	19	13,5	50	27	23	0,013
	R1/4	6873 10 13	19	16	56,5	30	26,5	0,018
12	R3/8	6873 12 17	19	16	56,5	30	26,5	0,019
	R1/2	6873 10 21	22	16	56,5	30	26,5	0,022
12	R3/8	6873 12 17	22	19	65,5	34,5	31	0,024
	R1/2	6873 12 21	22	19	65,5	34,5	31	0,026

ohne Gewindebeschichtung ; schwenkbar zur Positionierung.

Unsere farbigen Sicherheitsverschluss-Clips und Schläuche ermöglichen die Erkennung von Kreisläufen für Beatmungsmedien gemäß der standardisierten Vorschriften in medizinischen Umgebungen. Bitte nutzen Sie für weitere Informationen unseren Gesamtkatalog (S. 1-37).



O₂ und CO₂



Vakuum



Medizinische
Luft



N₂




Für alle Fälle, um Ihre Kreisläufe zu sichern



Schlauchverbinder

6806 Schlauchverbinder, gleich und ungleich


Bio-Polymer, EPDM



ØD	ØD1		G	L	kg
4	4	6806 04 00	8,5	26,5	0,002
	6	6806 04 06	10,5	29	0,002
6	6	6806 06 00	10,5	30	0,004
	8	6806 06 08	13,5	37	0,005
8	8	6806 08 00	13,5	37	0,004
	10	6806 08 10	16	42	0,007
10	10	6806 10 00	16	42	0,009
	12	6806 10 12	19	50	0,013
12	12	6806 12 00	19	50,5	0,009

6802 Winkelstück, gleich und ungleich


Bio-Polymer, EPDM



ØD	ØD1		G	L	kg
4	4	6802 04 00	8,5	19	0,002
	6	6802 04 06	10,5	24	0,004
6	6	6802 06 00	10,5	24	0,004
	8	6802 06 08	13,5	29,5	0,006
8	8	6802 08 00	13,5	29	0,004
	10	6802 08 10	16	34,5	0,008
10	10	6802 10 00	16	34,5	0,005
	12	6802 10 12	19	40,5	0,013
12	12	6802 12 00	19	40,5	0,010

6804 T-Stück, gleich


Bio-Polymer, EPDM



ØD	ØD1		G	H	L/2	kg
4	4	6804 04 00	8,5	20	15,5	0,004
6	6	6804 06 00	10,5	23	18	0,006
8	8	6804 08 00	13,5	29	22,5	0,006
10	10	6804 10 00	16	34,5	26,5	0,009
12	12	6804 12 00	19	40	31	0,014

6840 Einfacher Y-Verteiler, gleich

Bio-Polymer, EPDM




ØD	ØD1		H	K	L	N	kg
4	4	6840 04 00	17,5	8,5	30	9	0,004
6	6	6840 06 00	21,5	10,5	36,5	11	0,008
8	8	6840 08 00	28	13,5	44,5	14,5	0,007
10	10	6840 10 00	33	16	53	17	0,010
12	12	6840 12 00	39	19	60,5	20	0,025

Schottverbindungen und Steckverschraubungen

6816 Schottverbindung, gleich und gleich


Bio-Polymer, EPDM



ØD		F	K _{max}	L	L1	ØT _{min}	kg
4	6816 04 00	13	5,5	15,5	10,5	10,5	0,018
6	6816 06 00	15	8,5	20	10	12,5	0,004
8	6816 08 00	18	14,5	27	10,5	15,5	0,007
10	6816 10 00	22	14,5	30	13	18,5	0,012
12	6816 12 00	26	18,5	35	15,5	22,5	0,020

6882 Winkelstück mit Steckanschluss, gleich und ungleich


Bio-Polymer, EPDM



ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L	kg
4	4	6882 04 00	8,5	23	6	15,5	15	0,003
	6	6882 04 06	10,5	26,5	7	17	16,5	0,002
6	6	6882 06 00	10,5	26,5	7	17	17	0,003
	4	6882 06 04	10,5	25	7	15,5	17	0,001
	8	6882 06 08	13,5	33,5	8	21,5	22,5	0,004
8	8	6882 08 00	13,5	33,5	8	21,5	22,5	0,004
10	10	6882 10 00	16	39	9,5	24,5	26,5	0,004
12	12	6882 12 00	19	44,5	10	27	31	0,012

6888 T-Stück mit Steckanschluss, gleich


Bio-Polymer, EPDM



ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L/2	kg
4	4	6888 04 00	8,5	25	6	15,5	15	0,005
6	6	6888 06 00	10,5	28,5	7	17	16	0,006
8	8	6888 08 00	13,5	33,5	8	21,5	23	0,005
10	10	6888 10 00	16	41	9,5	24,5	26,5	0,007
12	12	6888 12 00	19	46,5	10	27	31	0,016

6883 L-Verschraubung mit Steckanschluss, gleich

Bio-Polymer, EPDM




ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L	kg
4	4	6883 04 00	8,5	33	6	15,5	15	0,002
6	6	6883 06 00	10,5	38,5	7	17	18	0,002
8	8	6883 08 00	13,5	49	8	21,5	23	0,005
10	10	6883 10 00	16	57	10,5	25,5	26,5	0,012
12	12	6883 12 00	19	65	13,5	27	31	0,016

Steckverbinder und Zubehör

6866

Steckreduzierung

Bio-Polymer, EPDM




ØD	ØD1		G	L	L1	kg
4	6	6866 04 06	8,5	38	23,5	0,004
6	8	6866 06 08	10,5	38	20	0,004
	10	6866 06 10	10,5	39	17,5	0,002
8	10	6866 08 10	13,5	48,5	28,5	0,009
	12	6866 08 12	13,5	48,5	24,5	0,004
10	12	6866 10 12	16	52	33,5	0,005

6822

Steckadapter-Schlauchtülle

Bio-Polymer




ØD	ØD1	ØD2		L	L1	L2	kg
6	4	7	6822 06 04	39	25	17	0,004
8	6	8,5	6822 08 06	43	25	17	0,005
12	12,5	15,5	6822 12 62	56	32	27,5	0,004

6851

Verschlussstopfen

Bio-Polymer, EPDM




ØD		G	H	kg
4	6851 04 00	8,5	15	0,001
6	6851 06 00	10,5	17	0,002
8	6851 08 00	13,5	21,5	0,003
10	6851 10 00	16	22	0,003
12	6851 12 00	19	27,5	0,006

6826

Blindstopfen

Bio-Polymer



ØD		G	L	L1	kg
4	6826 04 00	6	30	15,5	0,001
6	6826 06 00	8	33	16,5	0,001
8	6826 08 00	10	35	17,5	0,002
10	6826 10 00	12	42	21	0,003
12	6826 12 00	14	45	22	0,004