


Datenblatt zu MUD 62-1890 Druckluftmotor

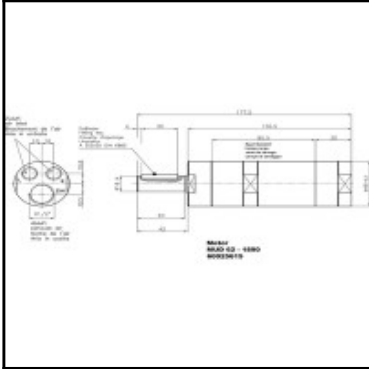

Beschreibung

Druckluftmotor, umsteuerbar, Lastdrehzahl 1890 U/min, Lastdrehmoment 3,1 Nm, Startdrehmoment 4,6 Nm

Die Robustheit zeichnet den Druckluftmotor als problemlosen Antriebsmotor aus. Er wird sehr gerne im industriellen Bereich eingesetzt, wo Genauigkeit und Langlebigkeit gefordert sind. Sein hohes Anlaufdrehmoment und der große Drehmomentbereich eignen ihn für sehr viele Anforderungen im Antriebsbereich.

Umsteuerbare Motoren können sowohl in Drehrichtung rechts als auch links betrieben werden. Dabei ist zu beachten, dass die nicht mit Zuluft beaufschlagte Seite entlüftet wird.
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

Details

Lastdrehzahl in U/min:	1890
Lastdrehmoment in Nm:	3,1
Startdrehmoment in Nm:	4,6
Leerlaufdrehzahl U/min:	3780
Ölfrei:	Ja
Drehmoment in Nm:	3,1
Leistung in kW:	0,62
Drehmoment max. in Nm:	6,2
Luftverbrauch in l/s:	14
Wellenbelastung Fr max. in N:	1400
Wellenbelastung Fa max. in N:	1200
Drehrichtung:	umsteuerbar
Abwürgesfest:	Ja
ATEX lieferbar:	Ja
Bremse:	Nein
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	1,2
Artikelnummer:	60025617

Abmessungen

Schlauch Innendurchmesser in mm:	13
-------------------------------------	----