


Datenblatt zu MA-6250P Elektroschrauber

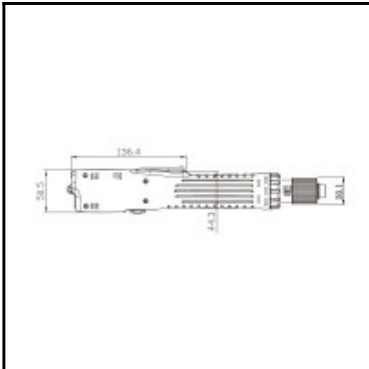

Beschreibung

Elektro-Abschalt-Schrauber, 230 Volt, Schubstart (Push to start), Drehmoment 1,96 - 4,90 Nm, Leerlaufdrehzahl 1200 min⁻¹

Bürstenloser 230 Volt Direkt-Elektro-Schrauber.
Hochpräzise Abschaltkupplung mit $\pm 3\%$ Genauigkeit.
Stufenlose Drehmomenteinstellung.
Ergonomisches Design.
Wartungsfrei, kompakt, leicht und einfach in der Anwendung.
Erhältlich mit Hebelstart oder Schubstart (Push to start).

Details

Drehmoment in Nm:	1,96 - 4,90
Leerlaufdrehzahl U/min:	1200
Länge in mm:	305
Zusatzinfo:	Schubstart (Push to start)
Spannung:	AC 220-240V 50/60Hz
Drehmoment Einstellung:	stufenlos
Genauigkeit:	$\pm 3\%$
Bitaufnahme:	Schnellwechselfutter 1/4" - Sechskant (Form E)
Schraubengröße für Gewindeschrauben:	4,0 - 5,0
Schraubengröße für selbstschneidende Schrauben:	< 4
Lieferumfang:	Elektroschrauber, Anschlusskabel
Gewicht in Kg:	0,81

Abmessungen

Länge in mm:	305
--------------	-----