


Datenblatt zu MA-6240P Elektroschrauber

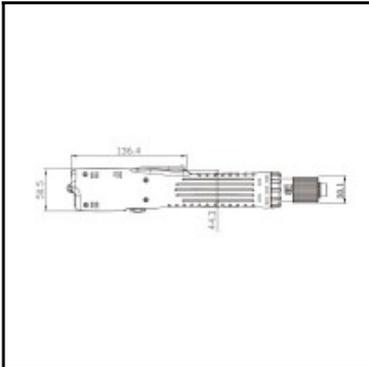

Beschreibung

Elektro-Abschalt-Schrauber, 230 Volt, Schubstart (Push to start), Drehmoment 0,98 - 2,94 Nm, Leerlaufdrehzahl 1200 min⁻¹

Bürstenloser 230 Volt Direkt-Elektro-Schrauber.
 Hochpräzise Abschaltkupplung mit +-3% Genauigkeit.
 Stufenlose Drehmomenteinstellung.
 Ergonomisches Design.
 Wartungsfrei, kompakt, leicht und einfach in der Anwendung.
 Erhältlich mit Hebelstart oder Schubstart (Push to start).

Details

Drehmoment in Nm:	0,98 - 2,94
Leerlaufdrehzahl U/min:	1200
Länge in mm:	305
Zusatzinfo:	Schubstart (Push to start)
Spannung:	AC 220-240V 50/60Hz
Drehmoment Einstellung:	stufenlos
Genauigkeit:	+/-3%
Bitaufnahme:	Schnellwechselfutter 1/4" - Sechskant (Form E)
Schraubengröße für Gewindeschrauben:	2,6 - 4,0
Schraubengröße für selbstschneidende Schrauben:	2,6 - 3,5
Lieferumfang:	Elektroschrauber, Anschlusskabel
Gewicht in Kg:	0,81

Abmessungen

Länge in mm:	305
--------------	-----