


Datenblatt zu MA-8240P Elektroschrauber

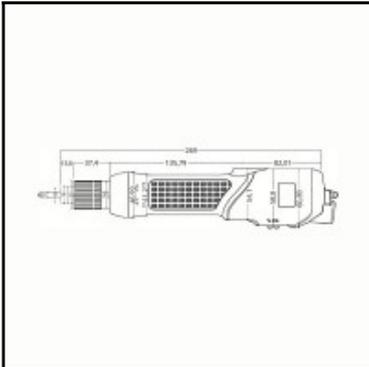

Beschreibung

Elektro-Abschalt-Schrauber, 230 Volt, Schubstart (Push to start), Drehmoment 0,98 - 2,94 Nm, Leerlaufdrehzahl 700 min⁻¹

230 Volt Direkt-Elektro-Schrauber.
 Hochpräzise Abschaltkupplung mit +/-3% Genauigkeit.
 Stufenlose Drehmomenteinstellung.
 Ergonomisches Design.
 Kompakt, leicht und einfach in der Anwendung.
 Erhältlich mit Hebelstart oder Schubstart (Push to start).

Details

Drehmoment in Nm:	0,98 - 2,94
Leerlaufdrehzahl U/min:	700
Länge in mm:	269
Zusatzinfo:	Schubstart (Push to start)
Spannung:	AC 220-240V 50/60Hz
Drehmoment Einstellung:	stufenlos
Genauigkeit:	+/-3%
Bitaufnahme:	Schnellwechselfutter 1/4" - Sechskant (Form E)
Schraubengröße für Gewindeschrauben:	3,0 - 5,0
Schraubengröße für selbstschneidende Schrauben:	3,0 - 4,0
Lieferumfang:	Elektroschrauber, Anschlusskabel, ein Paar Ersatzkohlen, 1 x Ersatzsicherung, 2 x Bit PH2
Gewicht in Kg:	0,7

Abmessungen

Länge in mm:	269
--------------	-----