


## Datenblatt zu 6801 10 13 Gerader Einschraubanschluss

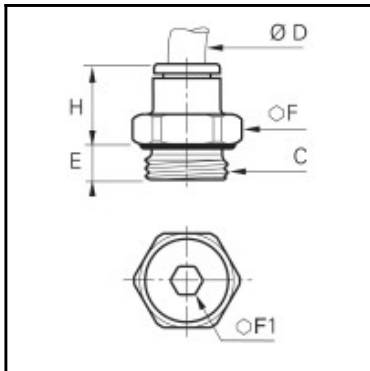

### Beschreibung

Gerade Einschraubanschlüsse CleanFit®, Messing vernickelt chemisches FDA Messing, 10 mm, G1/4"

Für die gerade Verbindung eines Rohres. Die Montage von außen erfolgt mit Hilfe eines Maul- oder Steckschlüssels, die Montage von innen mit einem Innensechskant-Schlüssel.  
Robuste Öko-Konzeption, Ästhetik und eine sehr hohe Reinheitsstufe ermöglichen eine bessere Integration.  
Luftdichte, antistatische Verpackung garantiert einen störungsfreien Durchfluss.  
Kontrolle der Dichtigkeit bei 100%, einmalige Datierung zur Garantie der Qualität und Rückverfolgbarkeit  
ASTM G93-03 B 300, ISO 15001, VDI 2083  
Kompatibel mit den Verordnungen CGA G4.1 und Richtlinie 93/42/EWG

### Details

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| ØD:                           | 10 mm                                     |
| C:                            | G1/4"                                     |
| E:                            | 5,5                                       |
| F:                            | 16                                        |
| F1:                           | 7                                         |
| H:                            | 23                                        |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 15                                        |
| Werkstoff Dichtung:           | EPDM                                      |
| Werkstoff Gehäuse:            | Messing vernickelt chemisches FDA Messing |
| Werkstoff Zahnscheibe:        | Edelstahl                                 |
| min. Temperatur in °C:        | -10                                       |
| max. Temperatur in °C:        | 95                                        |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755                                       |
| Material:                     | Messing vernickelt chemisches fda messing |
| RoHS konform:                 | Ja                                        |
| Gewicht in Kg:                | 0,018                                     |

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 10 mm |
| C:  | G1/4" |
| E:  | 5,5   |
| F:  | 16    |
| F1: | 7     |
| H:  | 23    |