

## Datenblatt zu 6808 06 10 T-Einschraubanschluss




### Beschreibung

T-Einschraubanschlüsse CleanFit®, Biobasierte Rohstoffe, 6 mm, R1/8"

Für eine Verbindung von zwei Rohren im 90°-Winkel zum Gewinde  
 Die Montage erfolgt von außen mit Hilfe eines Schrauben- oder Steckschlüssels.  
 Schwenkbar

Robuste Öko-Konzeption, Ästhetik und eine sehr hohe Reinheitsstufe ermöglichen eine bessere Integration  
 Luftdichte, antistatische Verpackung  
 Garantiert einen störungsfreien Durchfluss  
 Kontrolle der Dichtigkeit bei 100%, einmalige Datierung zur Garantie der Qualität und Rückverfolgbarkeit  
 ASTM G93-03 B 300, ISO 15001, VDI 2083  
 Kompatibel mit den Verordnungen CGA G4.1 und Richtlinie 93/42/EWG

### Details

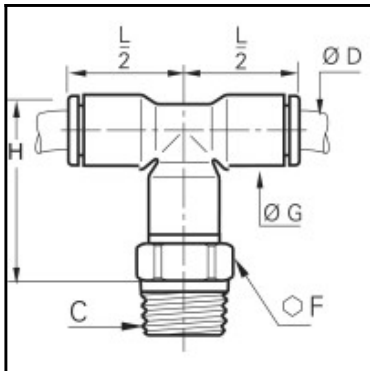

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| ØD:                           | 6 mm                                      |
| C:                            | R1/8"                                     |
| F:                            | 10                                        |
| G:                            | 10,5                                      |
| H:                            | 27                                        |
| L2:                           | 16                                        |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 15                                        |
| Werkstoff Dichtung:           | EPDM                                      |
| Werkstoff Gehäuse:            | Biobasierte Rohstoffe                     |
| Werkstoff Gewindestück:       | Messing vernickelt chemisches FDA Messing |
| Werkstoff Zahnscheibe:        | Edelstahl                                 |
| min. Temperatur in °C:        | -10                                       |
| max. Temperatur in °C:        | 95                                        |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755                                       |
| Material:                     | Biobasierte Rohstoffe                     |
| RoHS konform:                 | Ja                                        |
| Gewicht in Kg:                | 0,008                                     |

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 6 mm  |
| C:  | R1/8" |
| F:  | 10    |
| G:  | 10,5  |
| H:  | 27    |
| L2: | 16    |