


Datenblatt zu 3898 06 19 T-Einschraubanschluss

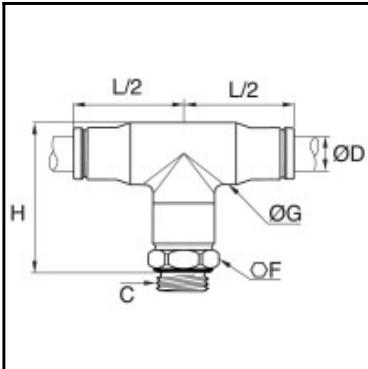

Beschreibung

LF 3800 / LF 3900 - Edelstahl, T-Einschraubanschluss, Edelstahl 316l, 2 x 6 mm - M5x0,8

T-Einschraubanschluss zur Verbindung zweier Schläuche/Rohre.

- Werkstoffe: Edelstahl, Dichtungen: FKM.
- sehr gute Beständigkeit gegenüber aggressiven und korrosiven Medien
- robuste, sehr kompakte Bauweise
- hygienisches Design, zur Vermeidung von Rückständen, erleichterte Reinigung (Rauhtiefe Ra <0,8)
- für einen dauerhaften Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten höchste Qualität
- RoHS-konform, FDA-zugelassen, entsprechen der Richtlinie 1935/2004/CE

Details

ØD:	6 mm
C:	M5x0,8
F:	13
G:	12
H:	33,5
max. Betriebsdruck in bar:	30
Werkstoff Dichtring:	Edelstahl 316l
Werkstoff Dichtung:	FKM
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
Werkstoff Gewindestück:	Edelstahl 316l
Werkstoff Lösering:	Edelstahl 303
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	120
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,038

Abmessungen

ØD:	6 mm
C:	M5x0,8
F:	13
G:	12
H:	33,5