


Datenblatt zu 2005U08 01 Gerader Polyurethan-Ester-Schlauch

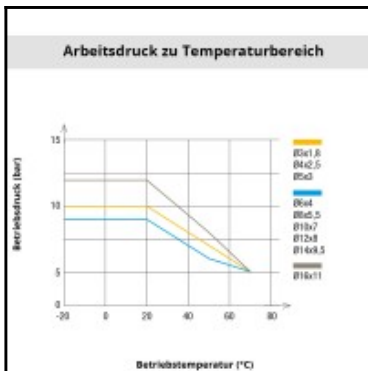

Beschreibung

Gerader Polyurethan-Ester-Schlauch, Außendurchmesser 8 mm, Innendurchmesser 5,5 mm, schwarz, Länge 500 m

Aufgrund des engen Biegeradius sind diese Rohre bestens für platzsparende Rohrverlegungen geeignet. Sie weisen eine hervorragende chemische Beständigkeit auf und sind extrem alterungsbeständig. Speziell für den Einsatz in der Pneumatik konzipiert.

Details

Farbe:	schwarz
Biegeradius in mm:	20
Aussen-Ø:	8 mm
Innen-Ø:	5,5 mm
Schlauchlänge:	500 m
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PU
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	16,2

Abmessungen

Biegeradius in mm:	20
Aussen-Ø:	8 mm
Innendurchmesser:	5,5 mm
Innen-Ø:	5,5 mm