

## Datenblatt zu 2005U08 03 Gerader Polyurethan-Ester-Schlauch




### Beschreibung

Gerader Polyurethan-Ester-Schlauch, Außendurchmesser 8 mm, Innendurchmesser 5,5 mm, rot, Länge 500 m

Aufgrund des engen Biegeradius sind diese Rohre bestens für platzsparende Rohrverlegungen geeignet. Sie weisen eine hervorragende chemische Beständigkeit auf und sind extrem alterungsbeständig. Speziell für den Einsatz in der Pneumatik konzipiert.

### Details

Farbe:	rot
Biegeradius in mm:	20
Aussen-Ø:	8 mm
Innen-Ø:	5,5 mm
Schlauchlänge:	500 m
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PU
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	17,1

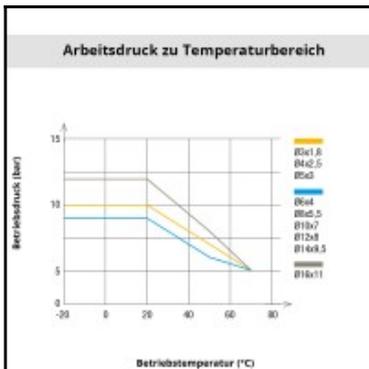

### Abmessungen

Biegeradius in mm:	20
Aussen-Ø:	8 mm
Innendurchmesser:	5,5 mm
Innen-Ø:	5,5 mm