

Datenblatt zu 2010U04 05 Gerader Polyurethan-Ester-Schlauch




Beschreibung

Gerader Polyurethan-Ester-Schlauch, Außendurchmesser 4 mm, Innendurchmesser 2,5 mm, gelb, Länge 1000 m

Aufgrund des engen Biegeradius sind diese Rohre bestens für platzsparende Rohrverlegungen geeignet. Sie weisen eine hervorragende chemische Beständigkeit auf und sind extrem alterungsbeständig. Speziell für den Einsatz in der Pneumatik konzipiert.

Details

Farbe:	gelb
Biegeradius in mm:	12
Aussen-Ø:	4 mm
Innen-Ø:	2,5 mm
Schlauchlänge:	1000 m
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PU
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	10,045

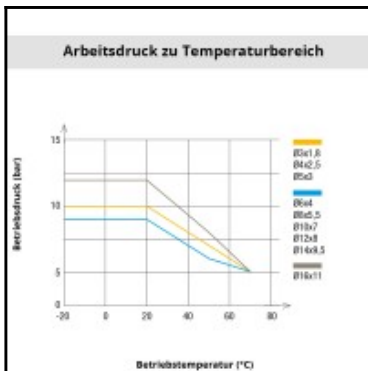

Abmessungen

Biegeradius in mm:	12
Aussen-Ø:	4 mm
Innendurchmesser:	2,5 mm
Innen-Ø:	2,5 mm