


Datenblatt zu 0101 05 10 Gerader Einschraubanschluss

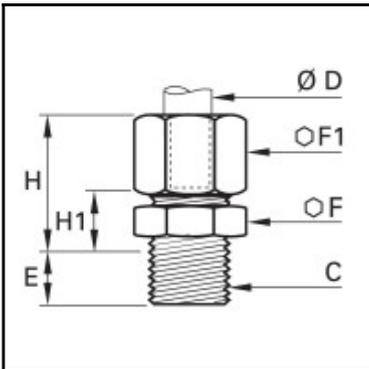

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubanschluss, 5 mm - G1/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4mm bis 28 mm Außendurchmesser und metrischem Gewinde.

Details

ØD:	5 mm
C:	G1/8"
E:	6,5
F:	13
F1:	12
H max:	17,5
H1:	8,5
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,018

Abmessungen

ØD:	5 mm
C:	G1/8"
E:	6,5
F:	13
F1:	12
H max:	17,5
H1:	8,5