


Datenblatt zu 0103 06 13 L-Verschraubung

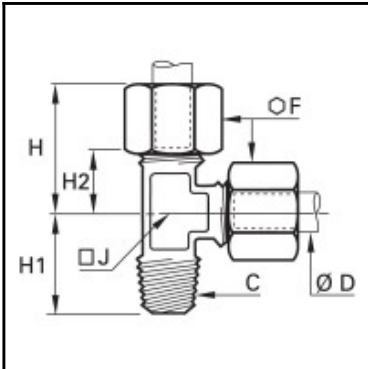

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, L-Verschraubung, 2 x 6 mm - R1/4", ersetzt durch 0120 06 13 + 0104 06 00

Für die Verbindung zweier Rohre, eines gerade und eines im 90° Winkel zum Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 22 mm Außendurchmesser und konischem Gewinde.

Details

ØD:	6 mm
C:	R1/4"
F:	13
H max:	27
H1:	21,5
H2:	16
J:	10
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,048

Abmessungen

ØD:	6 mm
C:	R1/4"
F:	13
H max:	27
H1:	21,5
H2:	16
J:	10