


## Datenblatt zu 0105 10 10 Gerader Einschraubanschluss

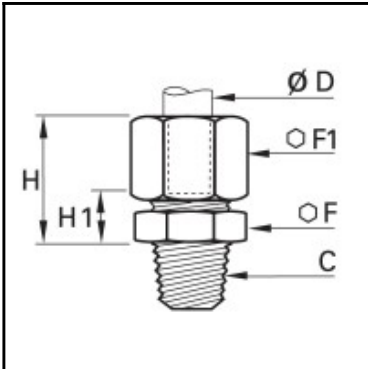

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubanschluss, 10 mm - R1/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4mm bis 28 mm Außendurchmesser.

### Details

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| ØD:                        | 10 mm   |
| C:                         | R1/8"   |
| F:                         | 17      |
| F1:                        | 19      |
| H max:                     | 24      |
| H1:                        | 9       |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550     |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing |
| Werkstoff Klemmring:       | Messing |
| Werkstoff Überwurfmutter:  | Messing |
| min. Temperatur in °C:     | -60     |
| max. Temperatur in °C:     | 250     |
| RoHS konform:              | Ja      |
| Gewicht in Kg:             | 0,043   |

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| ØD:    | 10 mm |
| C:     | R1/8" |
| F:     | 17    |
| F1:    | 19    |
| H max: | 24    |
| H1:    | 9     |