


Datenblatt zu 0112 06 00 Verlängerte Überwurfmutter

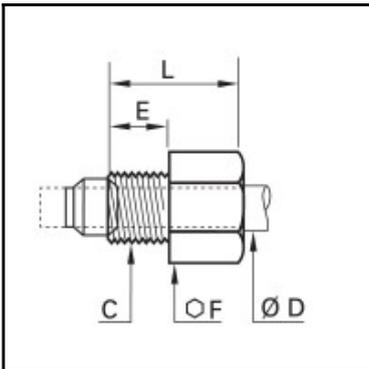

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Verlängerte Überwurfmutter für Klemmverschraubungen, 6 mm - M10x1

Für die direkte Verbindung eines Rohres mit einem Steuerventil. Kompaktere Bauweise im Vergleich zu einem Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 14 mm Außendurchmesser.

Details

| | |
|----------------------------|---------|
| ØD: | 6 mm |
| C: | M10x1 |
| E: | 7,5 |
| F: | 11 |
| L: | 13,5 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550 |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing |
| min. Temperatur in °C: | -60 |
| max. Temperatur in °C: | 250 |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in Kg: | 0,006 |

Abmessungen

| | |
|-----|-------|
| ØD: | 6 mm |
| C: | M10x1 |
| E: | 7,5 |
| F: | 11 |
| L: | 13,5 |