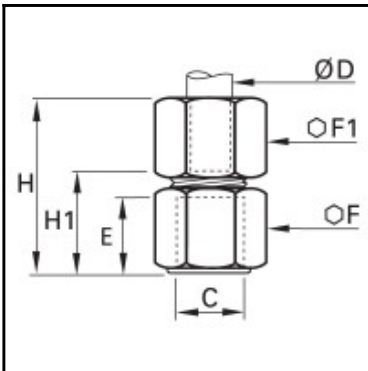


Datenblatt zu 0114 16 17 Gerader Einschraubanschluss

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubanschluss, 16 mm - G3/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Innengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 25 mm Außendurchmesser und zylindrischem Gewinde.

Details

ØD:	16 mm
C:	G3/8"
E:	14
F:	24
F1:	27
H max:	38
H1:	20,5
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,105

Abmessungen

ØD:	16 mm
C:	G3/8"
E:	14
F:	24
F1:	27
H max:	38
H1:	20,5