


**Datenblatt zu 0114 20 21 Gerader Einschraubanschluss**

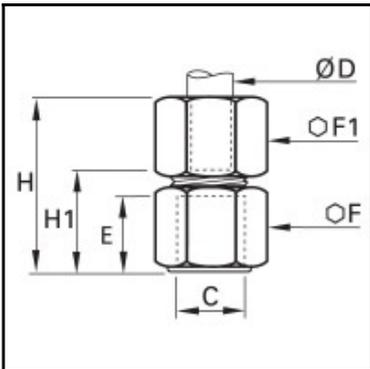

**Beschreibung**

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubanschluss, 20 mm - G1/2"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Innengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 25 mm Außendurchmesser und zylindrischem Gewinde.

**Details**

ØD:	20 mm
C:	G1/2"
E:	18,5
F:	30
F1:	32
H max:	44,5
H1:	24
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,173

**Abmessungen**

ØD:	20 mm
C:	G1/2"
E:	18,5
F:	30
F1:	32
H max:	44,5
H1:	24