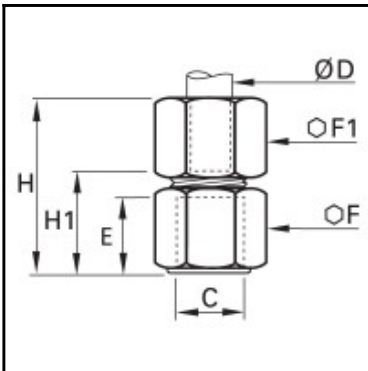


Datenblatt zu 0114 20 27 Gerader Einschraubanschluss

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubanschluss, 20 mm - G3/4"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Innengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 25 mm Außendurchmesser und zylindrischem Gewinde.

Details

ØD:	20 mm
C:	G3/4"
E:	19,5
F:	32
F1:	32
H max:	47
H1:	26,5
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,17

Abmessungen

ØD:	20 mm
C:	G3/4"
E:	19,5
F:	32
F1:	32
H max:	47
H1:	26,5