


Datenblatt zu 0118 22 27 Winkel-Schwenkverschraubung

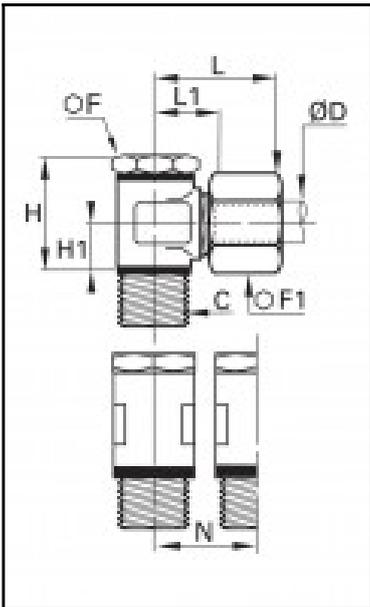

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Winkel-Schwenkverschraubung, 22 mm - G3/4", ersetzt durch 0118 22 27 39 (mit unverlierbarem 2-Komponenten-Dichtring)

Für die Verbindung eines Rohres im 90° Winkel zum Außengewinde. Die Montage kann bei begrenzten Platzverhältnissen von oben mit einem Maulschlüssel erfolgen. Erhältlich von 4 bis 22 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	22 mm
C:	G3/4"
F:	32
F1:	36
H:	53
H1:	22
L max:	45
L1:	24,5
N:	39
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Technisches Polymer
Werkstoff Einstellspindel:	Messing
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,457

Abmessungen

ØD:	22 mm
C:	G3/4"
F:	32
F1:	36
H:	53
H1:	22
L max:	45
L1:	24,5
N:	39