


**Datenblatt zu 0120 06 13 Gerader Einschraubstutzen**

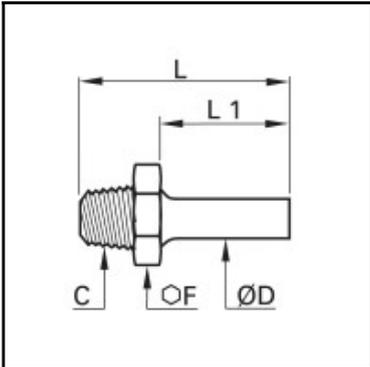

**Beschreibung**

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubstutzen, 6 mm - R1/4"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

**Details**

ØD:	6 mm
C:	R1/4"
F:	14
L:	31
L1:	15
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,015

**Abmessungen**

ØD:	6 mm
C:	R1/4"
F:	14
L:	31
L1:	15