


Datenblatt zu 0120 20 27 Gerader Einschraubstutzen

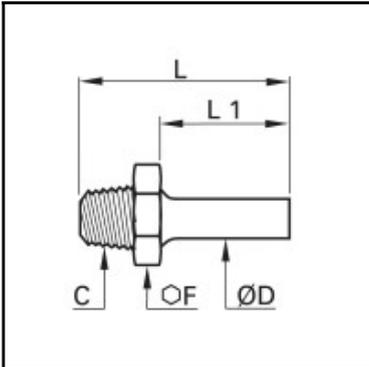

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubstutzen, 20 mm - R3/4"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	20 mm
C:	R3/4"
F:	27
L:	49
L1:	25
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,07

Abmessungen

ØD:	20 mm
C:	R3/4"
F:	27
L:	49
L1:	25