


Datenblatt zu 0122 05 04 Doppelschlauchtülle

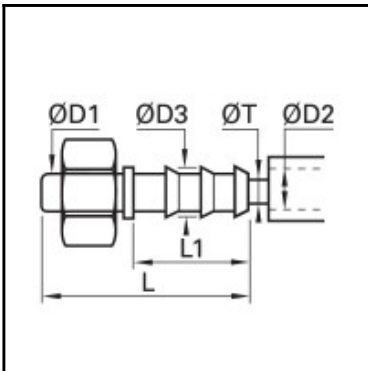

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Doppelschlauchtülle, 5 mm - 4 mm

Für eine schnelle Verbindung eines Schlauches mit einer Klemmring-Verschraubung. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

Details

ØD1:	5 mm
ØD2:	4 mm
ØD3:	6 mm
L:	37,5
L1:	22,5
T min:	3
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,003

Abmessungen

ØD1:	5 mm
ØD2:	4 mm
ØD3:	6 mm
L:	37,5
L1:	22,5
T min:	3