


Datenblatt zu 0122 28 25 Doppelschlauchtülle

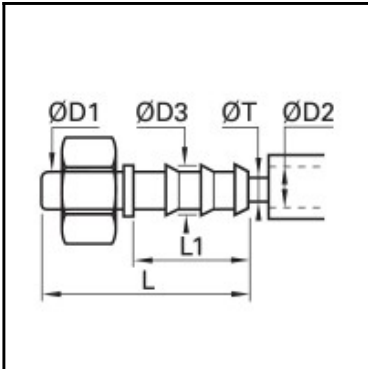

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Doppelschlauchtülle, 28 mm - 25 mm

Für eine schnelle Verbindung eines Schlauches mit einer Klemmring-Verschraubung. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

Details

ØD1:	28 mm
ØD2:	25 mm
ØD3:	27,5 mm
L:	70
L1:	38
T min:	24
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,088

Abmessungen

ØD1:	28 mm
ØD2:	25 mm
ØD3:	27,5 mm
L:	70
L1:	38
T min:	24