

## Datenblatt zu 0124 22 00 40 Klemmring




### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Klemmring aus Stahl, 22 mm

Als Ergänzung zu Verschraubungsstutzen und Überwurfmutter für eine vollständige Legris Klemmringverschraubung. Gewährleistet eine optimale Dichtheit der Installation. Zur Verwendung mit Stahlrohren.

### Details

ØD:	22 mm
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Stahl verzinkt
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,01

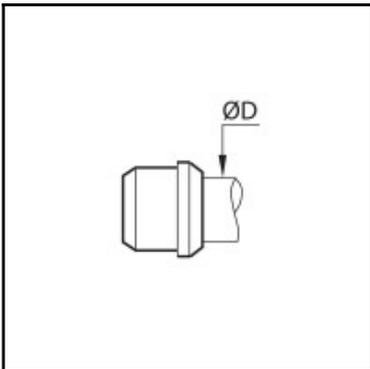

### Abmessungen

ØD:	22 mm
-----	-------