


Datenblatt zu 0128 06 10 39 Gerader Einschraubstutzen

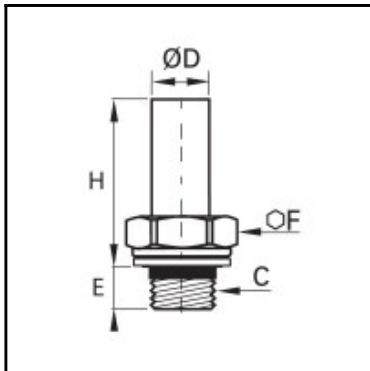

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubstutzen, 6 mm - G1/8"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Mit Verbunddichttring, sofort einsatzbereit. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	6 mm
C:	G1/8"
E:	7,5
F:	13
H:	21
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,01

Abmessungen

ØD:	6 mm
C:	G1/8"
E:	7,5
F:	13
H:	21