


Datenblatt zu 0128 10 13 39 Gerader Einschraubstutzen

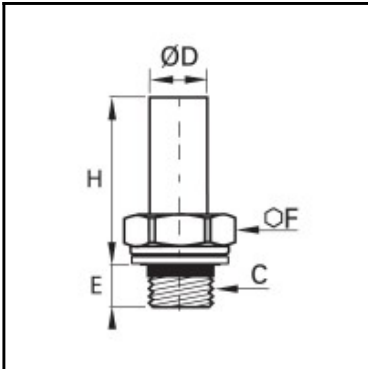

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubstutzen, 10 mm - G1/4"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Mit Verbunddichttring, sofort einsatzbereit. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	10 mm
C:	G1/4"
E:	9
F:	17
H:	28
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,018

Abmessungen

ØD:	10 mm
C:	G1/4"
E:	9
F:	17
H:	28