


Datenblatt zu 0128 14 21 39 Gerader Einschraubstutzen

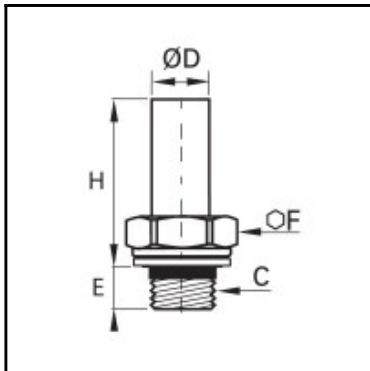

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubstutzen, 14 mm - G1/2"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Mit Verbunddichttring, sofort einsatzbereit. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	14 mm
C:	G1/2"
E:	27
F:	27
H:	31,5
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,049

Abmessungen

ØD:	14 mm
C:	G1/2"
E:	27
F:	27
H:	31,5