


Datenblatt zu 0132 08 56 Schnellstecktülle

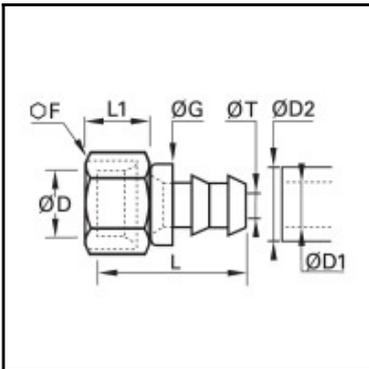

Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Schnellstecktülle für NBR-Schläuche, 8 mm, für Schlauch mit 13 mm Aussendurchmesser

Für die schnelle Verbindung eines Steckschlauches und einer Verschraubung mit Innengewinde-Anschluss. Erhältlich von 6 bis 22 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	8 mm
ØD1:	6,3 mm
ØD2:	13 mm
F:	14
G:	16,5
L:	29,5
L1:	11,5
T:	4,8
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Anschlagring:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,015

Abmessungen

ØD:	8 mm
ØD1:	6,3 mm
ØD2:	13 mm
F:	14
G:	16,5
L:	29,5
L1:	11,5
T:	4,8