


Datenblatt zu 0132 14 60 Schnellstecktülle

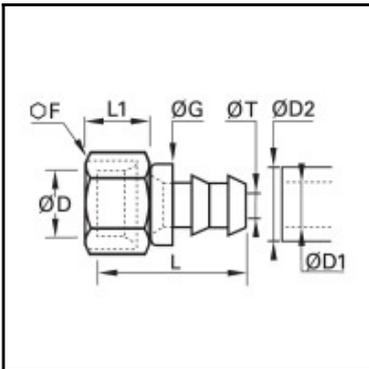

Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Schnellstecktülle für NBR-Schläuche, 14 mm, für Schlauch mit 16 mm Aussendurchmesser

Für die schnelle Verbindung eines Steckschlauches und einer Verschraubung mit Innengewinde-Anschluss. Erhältlich von 6 bis 22 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	14 mm
ØD1:	9,5 mm
ØD2:	16 mm
F:	24
G:	19,5
L:	35,5
L1:	15
T:	7,5
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Anschlagring:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,05

Abmessungen

ØD:	14 mm
ØD1:	9,5 mm
ØD2:	16 mm
F:	24
G:	19,5
L:	35,5
L1:	15
T:	7,5