


Datenblatt zu 0166 12 14 Reduzierstück

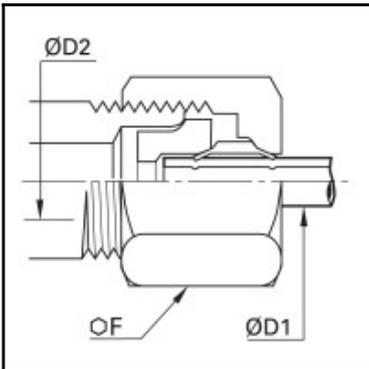

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Reduzierstück für Klemmverschraubungen, 12 mm - 14 mm

Für die Verbindung von Rohren mit gleichem Durchmesser und Material. Erhältlich von 4 bis 22 mm Durchmesser.

Details

| | |
|----------------------------|---------|
| ØD1: | 12 mm |
| ØD2: | 14 mm |
| F: | 24 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550 |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing |
| Werkstoff Klemmring: | Messing |
| Werkstoff Überwurfmutter: | Messing |
| min. Temperatur in °C: | -60 |
| max. Temperatur in °C: | 250 |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in Kg: | 0,042 |

Abmessungen

| | |
|------|-------|
| ØD1: | 12 mm |
| ØD2: | 14 mm |
| F: | 24 |