


## Datenblatt zu 0168 13 19 39 Reduziernippel

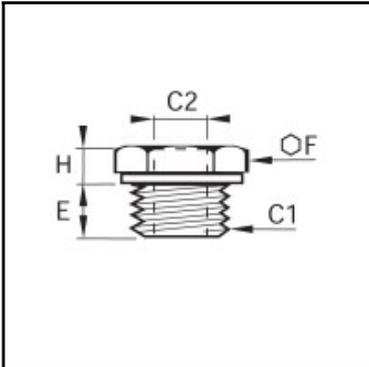

### Beschreibung

Armaturen Messing, Reduziernippel, Außen-/Innengewinde, G1/4" - M5x0,8

Für die Verbindung von 2 Verschraubungen mit einem Innen- und einem Außengewinde mit unterschiedlicher Gewindegröße. Erhältlich von 1/8" bis 3/4".

### Details

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| C1:                        | G1/4"                           |
| C2:                        | M5x0,8                          |
| E:                         | 8                               |
| F:                         | 17                              |
| H:                         | 5                               |
| max. Betriebsdruck in bar: | 250                             |
| Werkstoff Dichtring:       | Stahl verzinkt mit NBR Dichtung |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing                         |
| min. Temperatur in °C:     | -20                             |
| max. Temperatur in °C:     | 80                              |
| RoHS konform:              | Ja                              |
| Gewicht in Kg:             | 0,018                           |

### Abmessungen

|     |        |
|-----|--------|
| C1: | G1/4"  |
| C2: | M5x0,8 |
| E:  | 8      |
| F:  | 17     |
| H:  | 5      |